V.1194 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1194**
Tanımı	Yonu Taşından 61-70 Cm. Arası Yükseklikte Kurşunlu ve Kenetli Stalâktitli Başlık Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	Adet
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	133336,43	0,00	0,00
2025-Kasım	132193,11	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	107943,75	0,00	0,00
2024	77585,00	0,00	0,00
2023-2	47156,25	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	33437,50	0,00	0,00
2022-3	21584,38	0,00	0,00
2022-2	16718,75	0,00	0,00
2022-1	16718,75	0,00	0,00
2021	10943,94	0,00	0,00
2020	9266,38	0,00	0,00
2019	8020,63	0,00	0,00
2018	7279,63	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1194 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

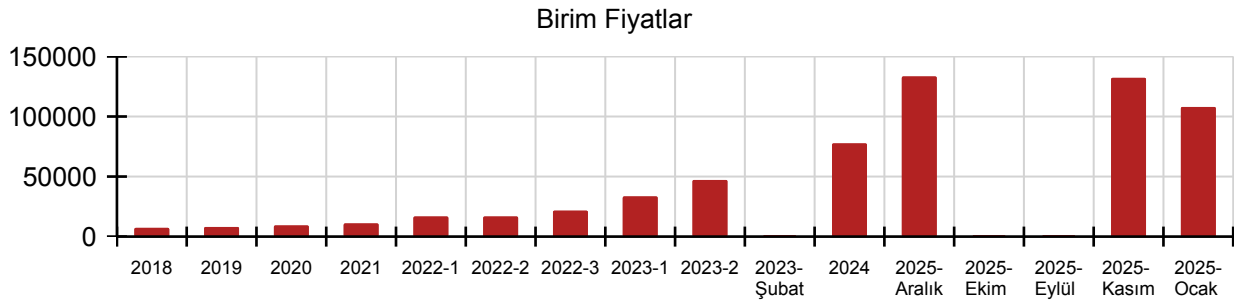

Yapım Şartları

Poz no: V.1184 şartlarıyla yonu taşından 61-70 cm. arası yükseklikte (70 cm. dahil) kurşunlu kenetli Stalâktitli başlık yapılması yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç) her türlü malzeme işçilik dahil, beher adet bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş başlıkların adet olarak bedeli ödenir.NOT : 1- Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1194 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Tesviye		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	20,000000
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	213,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	7,000000
		Yükleme,Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	7,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.