V.0502/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0502/A**
Tanımı	Eski Eserde Yıkıntı Moloz Toprak Karışımı Hafriyat Yapılması
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1019,10	0,00	0,00
2025-Kasım	1010,35	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	825,00	0,00	0,00
2024	620,00	0,00	0,00
2023-2	375,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	250,00	0,00	0,00
2022-3	162,50	0,00	0,00
2022-2	125,00	0,00	0,00
2022-1	125,00	0,00	0,00
2021	82,25	0,00	0,00
2020	66,50	0,00	0,00
2019	57,50	0,00	0,00
2018	45,50	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0502/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

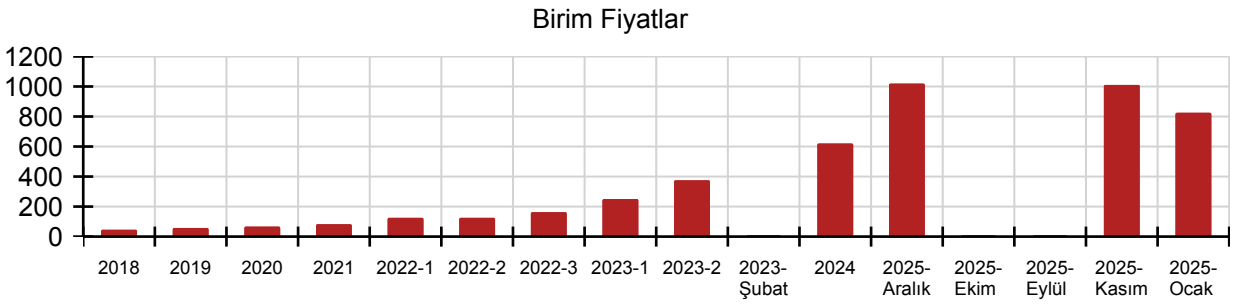

Yapım Şartları

Onarımı yapılacak eserin, kontrolün direktifine göre tespit edilmiş yerlerinde, daha önce yıkılmış veya sonradan dökülmüş yerlerdeki yıkıntı toprak, tuğla, moloz taş karışımı hafriyatın yapılması, geriye kalan moloz ve toprağın şantiye içinde gösterilen yere taşınmasında bütün malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:
ÖLÇÜ: Hafriyat yapılan yerin alanı ortalama derinlikle çarpılarak m3 cinsinden hacmin bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0502/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.