V.0505/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0505/A**
Tanımı	Üstü Açık Hamam Cehennemliği Temizlenmesi
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1273,88	0,00	0,00
2025-Kasım	1262,94	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1031,25	0,00	0,00
2024	775,00	0,00	0,00
2023-2	468,75	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	312,50	0,00	0,00
2022-3	203,13	0,00	0,00
2022-2	156,25	0,00	0,00
2022-1	156,25	0,00	0,00
2021	102,81	0,00	0,00
2020	83,13	0,00	0,00
2019	71,88	0,00	0,00
2018	56,88	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0505/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

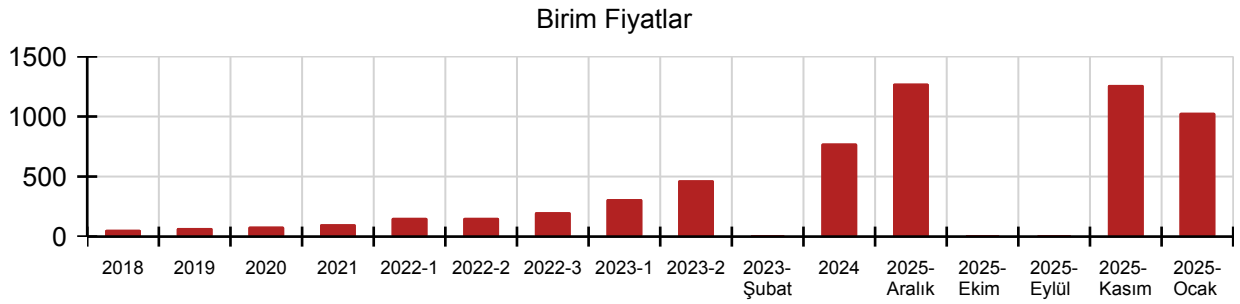

Yapım Şartları

Poz no: V.0505 şartlarıyla üstü açık hamam cehennemliğinin temizlenmesi, kurumun dışarı çıkarılarak, şantiye içinde gösterilen yere taşınması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Cehennemliği temizlenmiş olan döşemenin alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir, döşemenin ayakları ölçüden düşülmez.NOT : Bu imalat, onarımdan önce kullanılmış olan hamamların cehennemliklerin temizlen-mesinde kullanılır. Döşemeleri çürümüş metruk bir hamamın onarımında yapılacak temizlik bu imalattan ödenmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0505/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Temizlenmesi		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	3,000000
		Kurumun Dışarı Atılması		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.