

V.0506 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0506

Tanımı İmitasyon Tuğla ve/veya Moloz Taşı Kubbe, Tonoz ve Benzeri Yerlerde Dikiş Yapılması İşçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2998,91	0,00	0,00
2025-Kasım	2973,01	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2434,05	0,00	0,00
2024	1737,78	0,00	0,00
2023-2	1044,85	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	723,55	0,00	0,00
2022-3	517,88	0,00	0,00
2022-2	409,56	0,00	0,00
2022-1	375,76	0,00	0,00
2021	243,88	0,00	0,00
2020	198,98	0,00	0,00
2019	173,25	0,00	0,00
2018	137,60	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0506 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

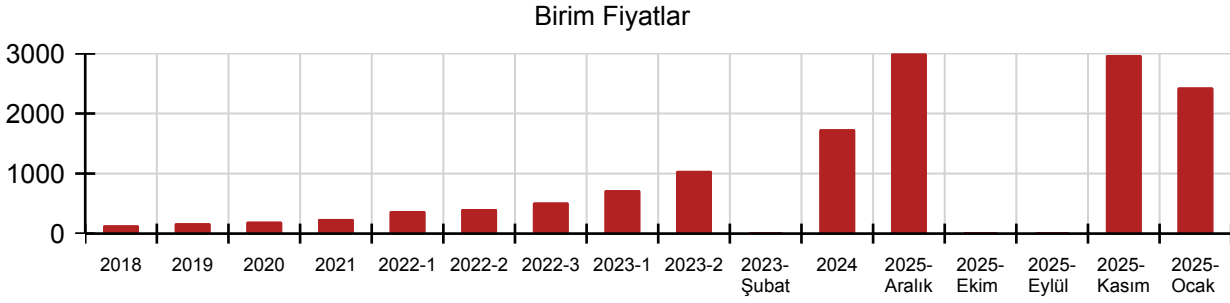

Yapım Şartları

Kontrolca verilecek direktife uygun olarak mevcut kubbe veya tonozun orjinal görünüşünü boz-mamak şartıyla dikiş yapılacak yerin en çok 40 cm. genişliğe kadar açılması, temizlenmesi, mevcut malzemesi ve uygun malzeme ile mevcuduna uygun tarzda örülmesi, arkasında kalabilecek boşluğun çimento şerbeti ile beslenmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli:

ÖLÇÜ: Dikiş yapılan yerin ortasından geçen hat mt. olarak ölçülerek işçilik bedeli ödenir.

V.0506 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 Doz Çimento Şerbeti	m ³	0,040000
		İşçilik:		
		Dikiş Yerinin Açılması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	2,500000
01.V06		Restorasyon Erbab İşçi	Saat	3,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.