V.0506/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0506/A**
Tanımı	Hidrolik Kireç ve Puzolan Katkılı Enjeksiyon Harcı ile Klasik Tuğla ve/veya Moloz Taşı Kubbe, Tonoz ve Benzeri Yerlerde Dikiş Yapılması İşçiliği
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3505,70	0,00	0,00
2025-Kasım	3474,53	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2856,03	0,00	0,00
2024	2019,31	0,00	0,00
2023-2	1275,28	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	912,23	0,00	0,00
2022-3	843,69	0,00	0,00
2022-2	739,79	0,00	0,00
2022-1	617,21	0,00	0,00
2021	389,15	0,00	0,00
2020	328,75	0,00	0,00
2019	281,11	0,00	0,00
2018	229,46	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0506/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

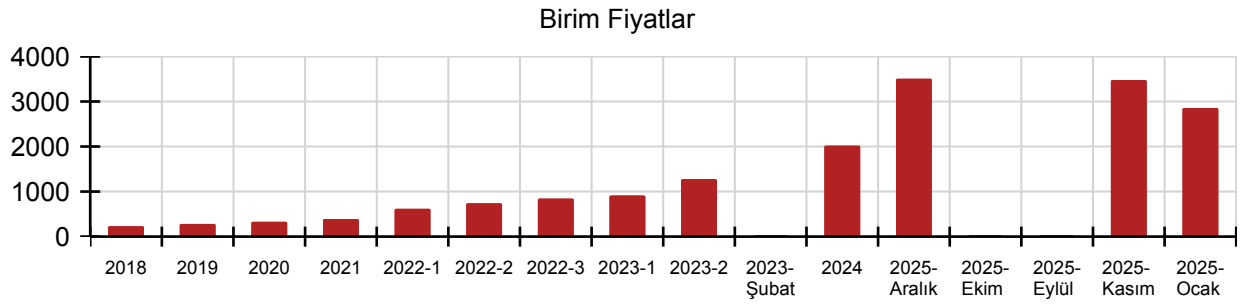

Yapım Şartları

Kontrolca verilecek direktife uygun olarak mevcut kubbe veya tonozun orjinal görünüşünü bozmamak şartıyla dikiş yapılacak yerin en çok 40 cm. genişliğe kadar açılması, temizlenmesi, mevcut malzemesi ve uygun malzeme ile mevcuduna uygun tarzda örülmesi, arkasında kalabilecek boşluğun Poz no: V.0107E de belirtilen hidrolik kireç ve puzolan bağlayıcılı enjeksiyon şerbeti ile beslenmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli:
ÖLÇÜ: Dikiş yapılan yerin ortasından geçen hat mt. olarak ölçülerek işçilik bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0506/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107/E01		Hidrolik Kireç ve Puzolan Bağlayıcılı Enjeksiyon Şerbeti	m³	0,040000
		İşçilik:		
		Dikiş Yerinin Açılması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	2,500000
01.V06		Restorasyon Erbab İşçi	Saat	3,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.