

## V.0507/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0507/A

**Tanımı** Hidrolik Kireç ve Puzolan Katkılı Enjeksiyon Harcı ile Yonu Taşı, Kubbe, Tonoz ve Benzeri Yerlerde Dikiş Yapılması İşçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3903,31	0,00	0,00
2025-Kasım	3868,71	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	3177,90	0,00	0,00
2024	2216,19	0,00	0,00
2023-2	1412,78	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1015,98	0,00	0,00
2022-3	662,48	0,00	0,00
2022-2	546,04	0,00	0,00
2022-1	497,01	0,00	0,00
2021	319,31	0,00	0,00
2020	263,38	0,00	0,00
2019	226,70	0,00	0,00
2018	182,04	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0507/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

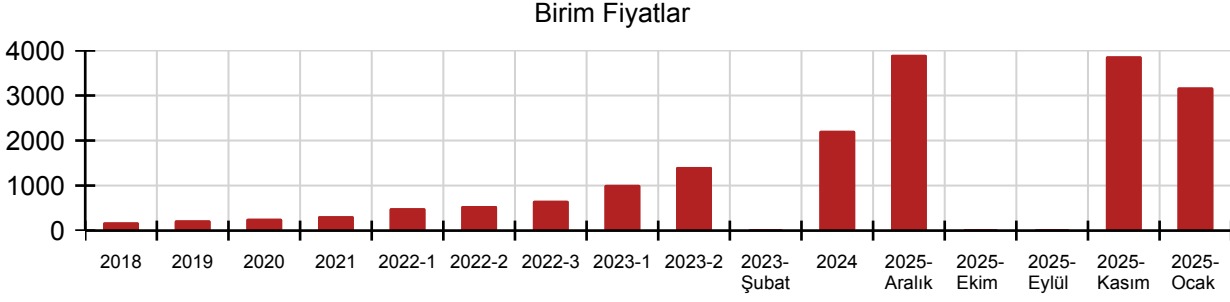

### Yapım Şartları

Poz no: V.0506/A şartlarıyla yonu taşı kubbe, tonoz ve benzeri yerlerde dikiş yapılması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Dikiş yapılan yerin ortasından geçen hat mt. olarak ölçülerek işçilik bedeli ödenir.

## V.0507/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107/E01		Hidrolik Kireç ve Puzolan Bağlayıcı Enjeksiyon Şerbeti	m <sup>3</sup>	0,040000
		İşçilik:		
		Dikiş Yerinin Açılması		
01.V05/2		Mütehassıs Yonu Taşı Usta Yardımcısı	Saat	3,000000
		Yapılması		
01.V05/2		Mütehassıs Yonu Taşı Usta Yardımcısı	Saat	3,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.