V.0510/02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0510/02**
Tanımı	Sit Alanı Olan veya Olmayan Alanda Kültür Katmanı Bulununcaya Kadar Sert Toprak Zeminde Serbest Kazı Yapılması (Drenaj, Tretuar, Bahçe Duvarı Temeli, Şadırvan Temeli, Avlu İçi Tesisat Kazıları vb.)
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3291,99	0,00	0,00
2025-Kasım	3263,71	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2665,00	0,00	0,00
2024	1878,50	0,00	0,00
2023-2	1137,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	780,00	0,00	0,00
2022-3	502,45	0,00	0,00
2022-2	386,75	0,00	0,00
2022-1	386,75	0,00	0,00
2021	253,18	0,00	0,00
2020	204,10	0,00	0,00
2019	176,80	0,00	0,00
2018	139,75	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0510/02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

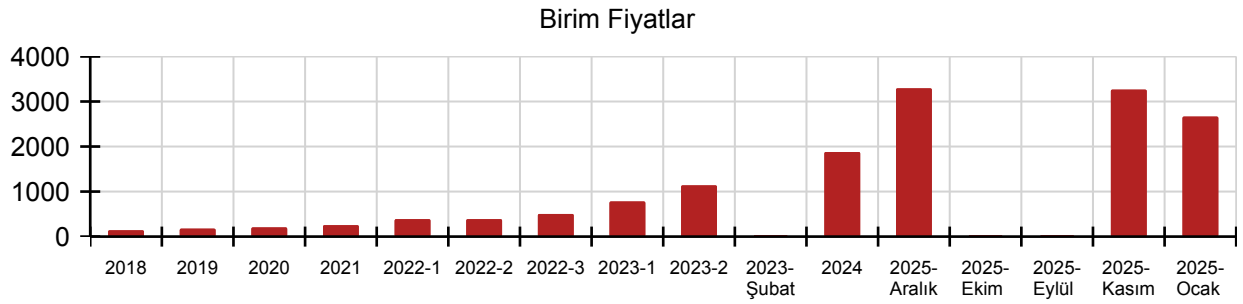

Yapım Şartları

Kontrollukça verilecek direktife göre mevcut yapı veya kalıntıya zarar vermeksizin Müze tarafından belirlenen bilimsel kazıya geçmeden önceki bilimsel kazı kotuna kadar yapılacak olan sert toprak zemindeki serbest kazılar veya parsel içerisindeki drenaj, tretuar, bahçe duvarı ve şadırvan gibi yapıların temellerinin açılması, avlu içi tesisat kazıları vb. kârgir veya yıkıntının itinalı olarak kazılması hafriyatın şantiye içinde gösterilen 4 mt. ye kadar mesafedeki yere nakli (atılması), her türlü malzeme ve işçilik ile müteahhit karı ve genel giderler dahil, beher m3 bedeli:
ÖLÇÜ: Kazı yapılmış olan alan ortalama derinliği ile çarpılarak m3 cinsinden hacmin bedeli ödenir. Kargir ve Yıkıntının hacmi (1,00) m3. den büyük kalıntıların boşluğu düşülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0510/02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	5,200000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	5,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.