V.0512/02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0512/02**
Tanımı	Müze Yönetiminde, Koruma Kurulu Kararı Doğrultusunda Yapımına Karar Verilen Bilimsel Amaçlı Sert Toprak Zeminde İtinalı Kazısı Yapılması
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6343,06	0,00	0,00
2025-Kasım	6288,59	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	5135,00	0,00	0,00
2024	3510,00	0,00	0,00
2023-2	2080,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1436,50	0,00	0,00
2022-3	923,65	0,00	0,00
2022-2	711,75	0,00	0,00
2022-1	711,75	0,00	0,00
2021	463,61	0,00	0,00
2020	372,78	0,00	0,00
2019	323,54	0,00	0,00
2018	255,78	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0512/02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

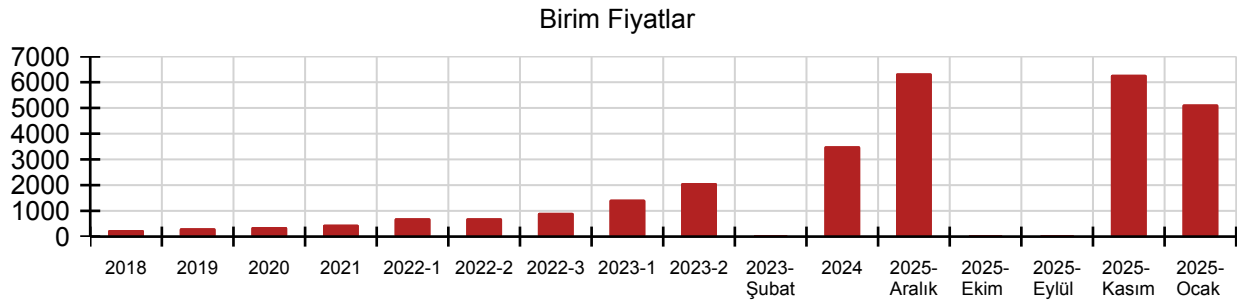

Yapım Şartları

Tüm sit alanlarında, Tescilli Kültür Varlığı parsellerinde veya Koruma Sınırları içerisinde kalan parsellerde, Koruma Kurulunun kararı doğrultusunda, Müze teknik elemanlarının yönetiminde Taşınmaz Kültür Varlığının ortaya çıkarılabilmesi için, arkeolog ve yapı denetim görevlileri gözetiminde, sert toprakta, toprağın kademeli olarak (kazı kademe derinliği müze tarafından belirlenir) itinalı şekilde kazılması, kazı çalışmasının öneme haiz olan yerlerinde Müze tarafından gerekli görülen el aletleriyle, tabakalar halinde yapılmış kültür katmanlarının, antik yapıların özgün dokularına,şekline, malzemesine zarar vermeden ortaya çıkarılması, ortaya çıkarılan duvar, mozaik, taş süsleme vb. elemanların itina ile temizlenerek rölöve çalışması yapılabilecek hale getirilmesi, Müze teknik elemanlarının isteği doğrultusunda, çıkartılan toprağın elenmesi ve 4m'ye kadar şantiye içinde uygun bir alanda yığın haline getirilmesi için gerekli işçilik, malzeme ve yatay düşey taşıma dahil
ÖLÇÜ: Bilimsel amaçlı kazı yapılan alanın hacmi m3 olarak ödenir.
NOT:1- 2m'yi geçen kazılarda derinlik zammı uygulanır. 2- 1.Derece arkeolojik sit alanlarında (kale, höyük, tümülüs, tabya, kervansaray vb.) müze denetiminde yapılan kazılar bu analiz kapsamı dışındadır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0512/02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	10,400000
01.V06		Restorasyon Erbab İşçi	Saat	7,800000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.