V.0514/1A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0514/1A**
Tanımı	Üstü Açılmış Çatı ve Döşeme Arası Moloz ve Pisliklerin (Kir, Toz, Toprak Katmanı) Temizlenmesi ve Atılması
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5635,88	0,00	0,00
2025-Kasım	5587,50	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	4562,50	0,00	0,00
2024	3300,00	0,00	0,00
2023-2	1937,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1300,00	0,00	0,00
2022-3	843,75	0,00	0,00
2022-2	650,00	0,00	0,00
2022-1	650,00	0,00	0,00
2021	425,00	0,00	0,00
2020	342,50	0,00	0,00
2019	296,88	0,00	0,00
2018	235,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0514/1A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

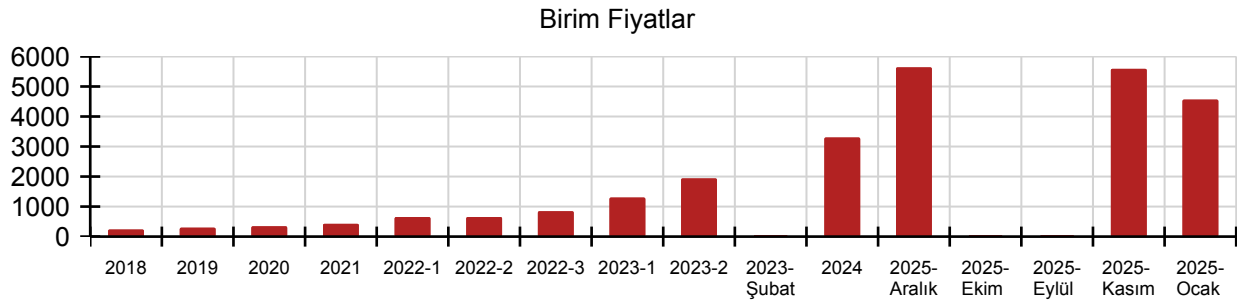

Yapım Şartları

Üstü açılmış çatı arası zemininde zaman içerisinde oluşmuş olan kir, toz, toprak katmanlarının, molozun temizlenmesi; temizliği yapıldıktan sonra çıkan pisliğin veya molozun çuvallara doldurularak çatıdan indirilmesi, şantiye içinde molozların biriktirildiği yere atılması işi için gerekli her türlü malzeme, işçilik, yatay ve düşey taşıma dahil 1 m3 bedeli:
ÖLÇÜ: Üstü açılmış çatı ve döşeme arası kaldırılan moloz ve pisliklerin (kir, toz, toprak katmanı) m3 cinsinden ölçülerek hesaplanır.
Not:Bu poz 15 cm ye kadar olan kısım için geçerlidir. 15 cm den daha kalın olan tabaka bulunması halinde fazla kısmın metrajının yarısı alınır. (Örnek: 45 cm kalınlıkta tabaka bulunması halinde 15cm+(45-15)/2=30 cm olarak hesaplanır.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0514/1A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V06		Restorasyon Erbab İşçi	Saat	10,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	10,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.