V.0515 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0515**
Tanımı	Bahçe Toprağının Elenmesi , Serilip Düzeltilmesi Ve Sıkıştırılması
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1852,88	0,00	0,00
2025-Kasım	1836,98	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1500,00	0,00	0,00
2024	1050,00	0,00	0,00
2023-2	600,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	405,00	0,00	0,00
2022-3	262,50	0,00	0,00
2022-2	202,50	0,00	0,00
2022-1	202,50	0,00	0,00
2021	131,63	0,00	0,00
2020	105,75	0,00	0,00
2019	91,88	0,00	0,00
2018	72,75	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0515 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

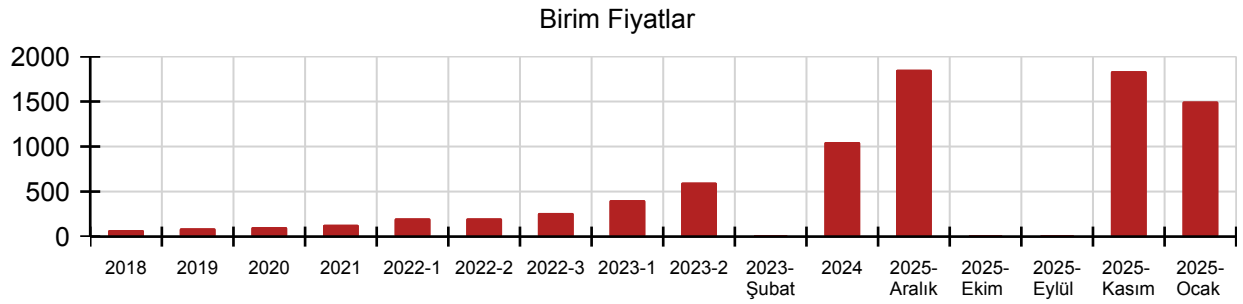

Yapım Şartları

Bahçede mevcut veya idarenin uygun göreceği en yakın mesafede bulunan toprağın kazılması, arabaya yüklenmesi, iş mahalline getirilmesi, elenmesi, toprak içindeki taş, ot vb. yabancı maddeler temizlendikten sonra gösterilen mahallere tabaka tabaka serilmesi, idarece verilecek detay projesine göre düzeltilmesi için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay - düşey taşıma, müteahhit karı ve genel giderler dahil m3 fiyatı
ÖLÇÜ: Elenerek serilen toprak m3 olarak hesaplanır.
NOT: Elenen ve serilmesi gereken yere serilen toprağın dışarıdan getirilmesi durumunda ayrıca el arabası ile nakliye bedeli ödenecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0515 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V06		Restorasyon Erbab İşçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.