V.0602/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0602/01**
Tanımı	Çatı Arası Vb. Girilmesi Zor Olan Yerlerde Askıya Alma Karkası Yapılması İşçiliği
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2017,69	0,00	0,00
2025-Kasım	2000,36	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1633,71	0,00	0,00
2024	1191,23	0,00	0,00
2023-2	724,05	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	504,19	0,00	0,00
2022-3	327,38	0,00	0,00
2022-2	253,94	0,00	0,00
2022-1	252,96	0,00	0,00
2021	165,74	0,00	0,00
2020	138,21	0,00	0,00
2019	119,64	0,00	0,00
2018	104,46	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0602/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

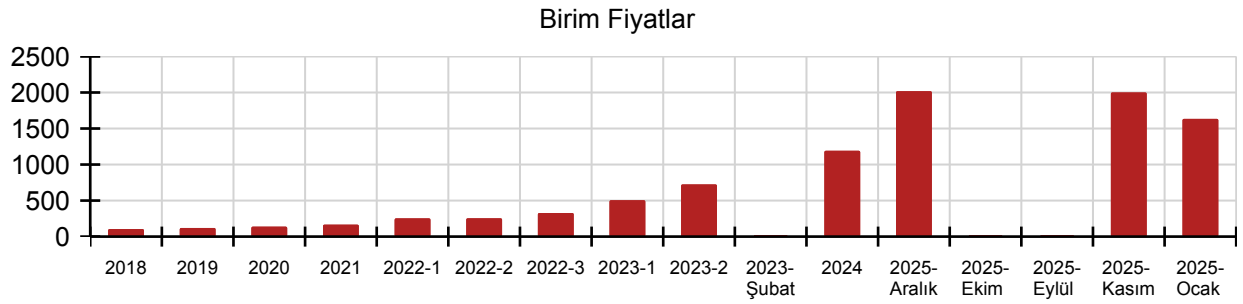

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak, müteahhitçe hazırlanıp idarece tasdik edilecek veya idarece proje ve detaylara göre çatı arası vb. girilmesi zor olan yerlerde askıya alma iskelesi yapılması, işin bitiminde yapıya ve çevreye zarar vermeyecek şekilde emniyetle sökülmesi işçiliği, keresteden başka bütün malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:
ÖLÇÜ: İskelenin ayaklarının bastığı alan ile askıya alma iskelesinin en yüksek noktasının yüksekliği çarpılarak bulunan m3 cinsinden hacminin bedeli ödenir. Dışarıdan vurulan payandalar dikkate alınmaz.
NOT: Kereste bedelinin miktarı V.0203/1 pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0602/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V008/13		Buldok kör bulon	kg	0,150000
04.V006/05		Lamalar (TS EN 10058)	kg	0,075000
04.V008/08		Çiviler (TS 155)	kg	0,125000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,500000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.