V.1023/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1023/A**
Tanımı	Çürütülen Yerlere Hidrolik Kireç Harcı ile Düz Satıhta Tabii veya Presli Klasik ve İmitasyon Tuğla ile Yarım Tuğla Kalınlıkta Çıtalı Kaplama Yapılması İşçiliği
Birimi	mT
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1304,95	0,00	0,00
2025-Kasım	1293,64	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1057,10	0,00	0,00
2024	722,83	0,00	0,00
2023-2	442,84	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	309,39	0,00	0,00
2022-3	200,06	0,00	0,00
2022-2	156,50	0,00	0,00
2022-1	153,38	0,00	0,00
2021	99,40	0,00	0,00
2020	80,45	0,00	0,00
2019	69,84	0,00	0,00
2018	55,76	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1023/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

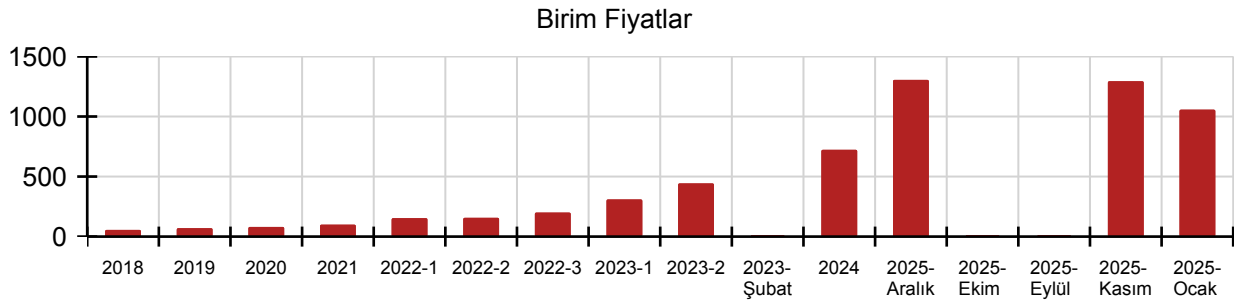

Yapım Şartları

Poz no: V.0349/01 şartlarıyla çürütülmüş düz satıhta tabii veya klasik ve imitasyon tuğla ile çürütülmüş düz satıhlı yerlere yarım tuğla kalınlıkta ve Poz no: V.0130D de belirtilen harç ile çıtalı düz kaplama yapılması işçiliği (tuğla bedeli ve derz yapılması hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli:
ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzeyin görünen yüzünün yatay izdüşümünün boyu mt cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Kapı ve pencere boşlukları düşülür, kaplaması dönen köşelerde kaplama yapılan kapı ve pencere içleri alana ilave edilir.NOT : 1- Birbiri ile bağlantısı bulunmayan, çürütme esnasında aynı anda çıkmayan tek tuğlalar için kullanılır. Çürütme esnasında birden fazla tuğla çıkması durumunda bu pozdan ödenmez. Sathın çürütülmesi ayrıca ilgili pozundan ödenir. 2-Tuğla bedeli V.0211/1 ve V.0211/2 nolu tuğlalardan hangisi kullanılırsa ondan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1023/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/D		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Horasan Kaba Sıva Harcı	m³	0,003000
		Çam Kereste (II. Sınıf) (Çita İçin)		
04.V012/01		Norm Çam Kereste (İşbaşı 2.sınıf) (Rutubeti 20 derece altı, Kesit Alanı 100Cm2'den Küçük (100cm2 dahil))	m³	0,000300
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	3,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.