V.1102/B01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1102/B01**
Tanımı	Hidrolik Kireç Harcı İle Yonu Taşından 30x40cmxserbest Boy Ortalama 20-25 Cm. Derinlikte Yatay Ve Dikey Derzli Kaba Yonu Taşı İle Kavisli Kaplama Yapılması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	8419,50	0,00	0,00
2025-Kasım	8344,73	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	6840,98	0,00	0,00
2024	4707,06	0,00	0,00
2023-2	2976,40	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2116,65	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1102/B01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

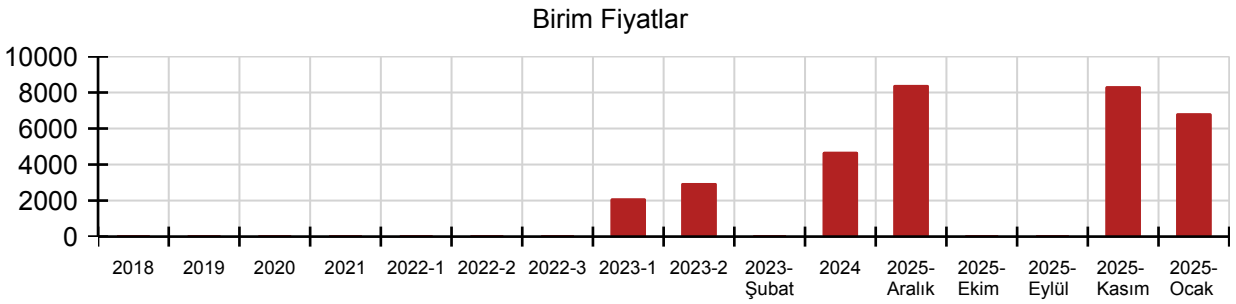

Yapım Şartları

Poz no: V.1101/B şartlarıyla, ortalama 20-25 cm. derinlikte 30X40cmXserbest boy, kaba yonu taşla, en fazla 2 cm. kalınlıkta yatay ve dikey derzli kavisli kaplama yapılması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yapılan kaplamanın dış yüz alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Kapı ve pencere boşlukları düşülür, kaplama dönen köşelerle kaplama yapılmış olan kapı ve pencere içleri alana ilave edilir.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/01B1, V.0227/02B1, V.0227/04B1, V.0227/05B1, V.0227/06A3, V.0227/06A4, V.0227/06A5 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.
NOT: Derz yapılması halinde ayrıca ilgili pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1102/B01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/D		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Horasan Kaba Sıva Harcı	m³	0,090000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	16,000000
		Yerine Koyma		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	2,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay Ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.