V.1162/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1162/2**
Tanımı	Hidrolik Kireç Harcı ile Minarede Yonu Taşından Kurşunlu ve Kenetli Barok Şerfe Altı Yapılması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	49169,63	0,00	0,00
2025-Kasım	48746,53	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	39818,20	0,00	0,00
2024	28709,35	0,00	0,00
2023-2	17513,15	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	12400,81	0,00	0,00
2022-3	8030,55	0,00	0,00
2022-2	6255,18	0,00	0,00
2022-1	6203,49	0,00	0,00
2021	4052,49	0,00	0,00
2020	3427,24	0,00	0,00
2019	2966,01	0,00	0,00
2018	2674,98	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1162/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

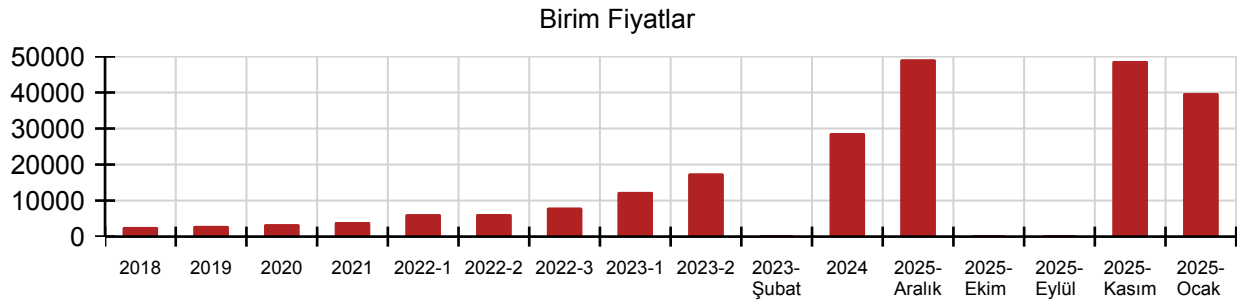

Yapım Şartları

Poz no: V.1160/2 şartlarıyla, minarede yonu taşından kurşunlu kenetli barok şerefe altı yapılması işçiliği (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yapılmış şerefe altının en alt kenarı ile en üst kenarı çevreleri toplamının yarısının, şerefe altının yüksekliğinin inkişafı ile çarpılarak bulunan alanın m2 cinsinden bedeli ödenir.NOT :1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 3- Şerefe döşemesi alt kotunun 40 m nin üzerinde olduğu minarelerde şerefe altının tamamına %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1162/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Dolgu Harcı	m³	0,050000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	68,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	14,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	14,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.