

V.1166 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1166

Tanımı Yonu Taşı Minare Çekirdeği Değiştirilmesi İşçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 17222,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 17074,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 13943,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 10036,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 6100,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 4318,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 2788,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 2159,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 2158,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1412,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1194,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1034,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 934,93 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1166 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

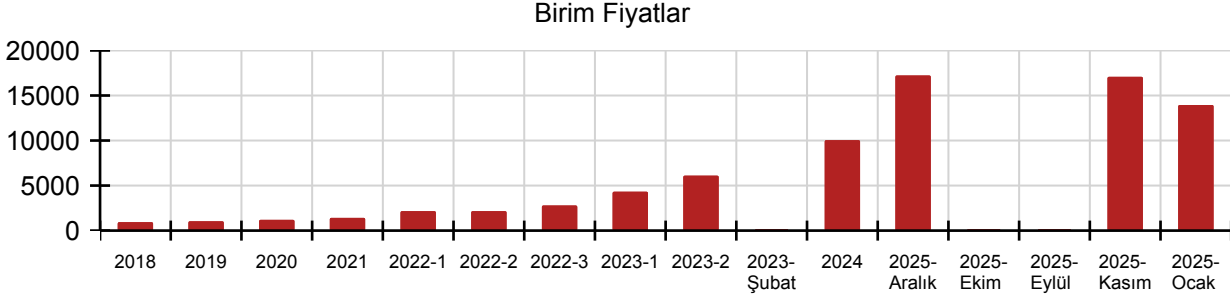

Yapım Şartları

Kontrolca belirtilecek basamakların çekirdeklerinin, minarede her hangi bir tehlike yaratmadan, alt ve üstteki mevcut çekirdek kenarlarını bozmadan itina ile çürütülmesi, varsa kurşun ve kenet pimin çıkarılması, yerine uygun şekil ve ölçüde ince dişli el tarağı ile işlenmiş yonu taşı çekir-deği 400 doz çimento harcı ile yerleştirilmesi ve üst üste birden fazla çekirdek değiştiriliyorsa poz no: V.1160 şartlarıyla demir pim ve kurşunla birbirine kenetlenmesi, mevcut yonu. taşı basamakların çekirdek arası 15 derece meyille kurt ağızı bindirme ile bindirilmesi, ek yerine testere çekilerek derz bırakılmaması, basamakla çekirdek arası 400 doz çimento şerbeti akıtılarak dondurulması (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli: ÖLÇÜ: Yeni konmuş çekirdeklerin yüksekliği mt cinsinden ölçülerek bedeli verilir. NOT : 1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir. 2- Yüksekliği 40 m nin üzerinde olan minarelerde, 40 m'yi aşan kısmı için %50 işçilik yükseklik zammı ödenir

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1166 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-----------|-----------------|---|----------------|-----------|
| | | Malzeme: | | |
| | | Harç (Kalın Kum İle) | | |
| V.0104/A | | 400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile) | m ³ | 0,005000 |
| | | İşçilik: | | |
| | | Taşın hazırlanması | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 27,000000 |
| | | Yerine Konması | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 3,000000 |
| | | İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma | | |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 3,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.