

## V.1167 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1167

**Tanımı** Yonu Taşından Çekirdeksiz Minare Basamak ve Yedeğinin Değiştirilmesi İşçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 16380,88     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 16240,40     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 13261,85     | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 9554,49      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 5806,76      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 4105,64      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 2651,15      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 2053,16      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 2052,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 1343,50      | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 1135,10      | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 982,48       | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 886,30       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1167 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

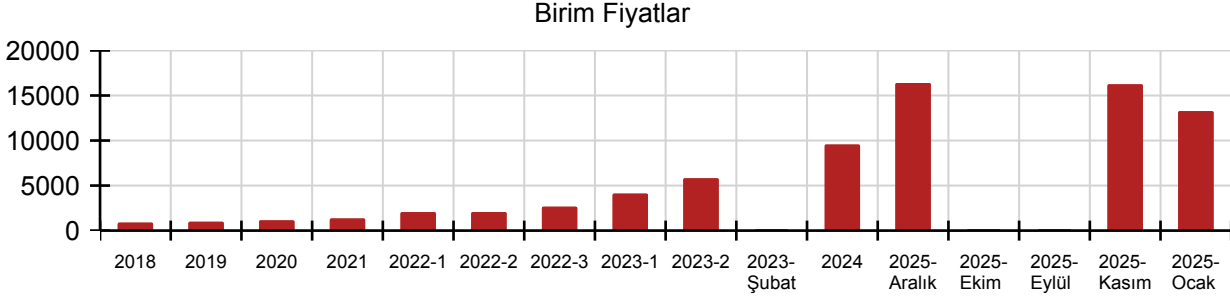

### Yapım Şartları

Kontrolce belirtilecek basamakların poz no: V.1166 şartlarıyla çürütülmesi ve poz no: V.1164 şartlarıyla hazırlanıp yerine konması (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli:  
ÖLÇÜ: Yerine konmuş basamakların görünür yüzünün boyu basamak başından itibaren üst yüz ortasında mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir. Gövdeye giren kısmı ölçüye dahil edilir. NOT : 1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.2- Yüksekliği 40 m nin üzerinde olan minarelerde, 40 m'yi aşan kısmı için %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

## V.1167 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı  | Birimi         | Miktar    |
|-----------|-----------------|---|----------------|-----------|
|           |                 | Malzeme:  |                |           |
|           |                 | Harç ( Kalın Kum İle )                                  |                |           |
| V.0104/A  |                 | 400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile)         | m <sup>3</sup> | 0,005000  |
|           |                 | İşçilik:  |                |           |
|           |                 | Hazırlanması  |                |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs Usta   | Saat           | 24,000000 |
|           |                 | Değiştirilmesi  |                |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs Usta   | Saat           | 4,000000  |
|           |                 | İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma |                |           |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon Düz İşçi                                    | Saat           | 4,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.