V.1169/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1169/B**
Tanımı	Hidrolik Kireç Harcı ile Çekirdekli veya Çekirdeksiz Mevcut Minare Basamak ve Yedeğinin Islahı ve Kurşunlu ve Kenetli Olarak Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	9345,30	0,00	0,00
2025-Kasım	9265,01	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	7566,83	0,00	0,00
2024	5450,19	0,00	0,00
2023-2	3318,81	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2350,09	0,00	0,00
2022-3	1519,68	0,00	0,00
2022-2	1180,51	0,00	0,00
2022-1	1175,35	0,00	0,00
2021	768,59	0,00	0,00
2020	650,08	0,00	0,00
2019	562,63	0,00	0,00
2018	508,33	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1169/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

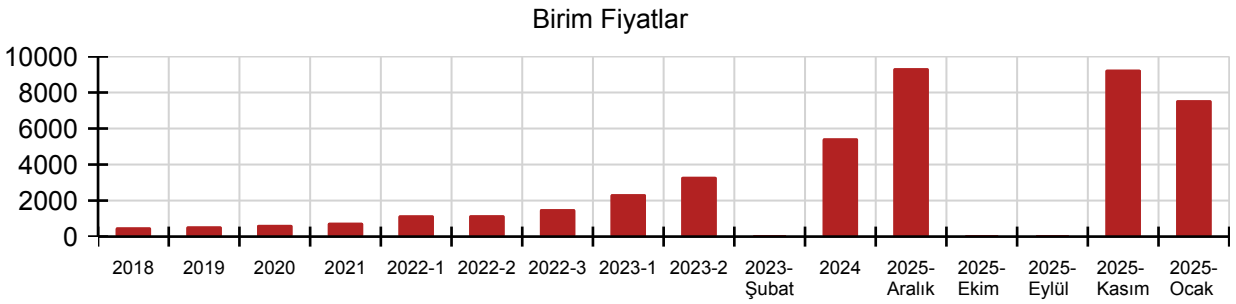

Yapım Şartları

Poz no: V.1164/B şartlarıyla yonu taşından kurşunlu kenetli çekirdekli mevcut minare basamağının ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş basamakların görünen yüzünün boyu çekirdek başından itibaren üst yüz ortasında mt olarak ölçülerek bedeli ödenir. Gövdeye giren kısmı ölçüye dahil edilir, kavis dikkate alınmaz.
NOT: 1-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 2-Yüksekliği 40 m nin üzerinde olan minarelerde, 40 m'yi aşan kısmı için %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1169/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Dolgu Harcı	m³	0,005000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	14,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,000000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.