V.1175 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1175**
Tanımı	Her Boyda Yonu Taşı Basit Barok veya Ampir Alem Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	22756,25	0,00	0,00
2025-Kasım	22561,11	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	18423,70	0,00	0,00
2024	13242,71	0,00	0,00
2023-2	8051,03	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	5711,28	0,00	0,00
2022-3	3686,66	0,00	0,00
2022-2	2856,33	0,00	0,00
2022-1	2854,01	0,00	0,00
2021	1868,06	0,00	0,00
2020	1581,95	0,00	0,00
2019	1369,34	0,00	0,00
2018	1242,98	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1175 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

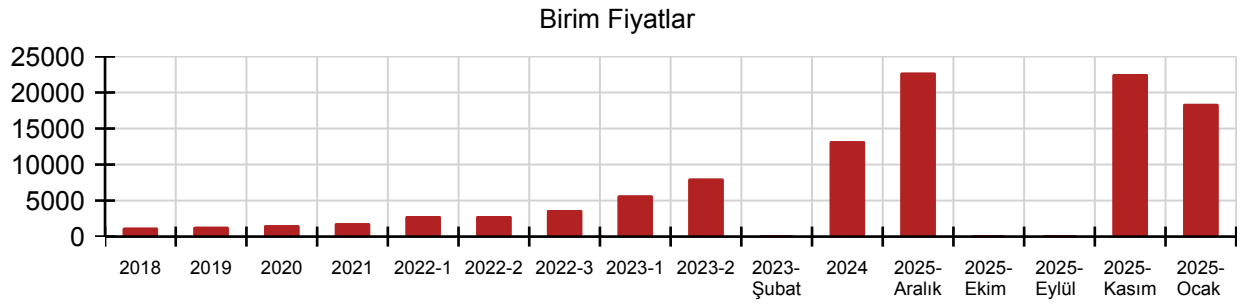

Yapım Şartları

Poz no: V.1174 şartlarıyla her boyda yonu taşı basit barok veya ampir alem yapılması ve yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş alemin en uç noktasından geçen düşey iz düşümün boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir.NOT : 1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.2- Alem üst kotunun 40 m nin üzerinde olduğu minarelerde, alemin tamamına % 50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1175 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile)	m³	0,010000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	40,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	1,000000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.