V.1175/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1175/A**
Tanımı	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Her Boyda Yonu Taşı Basit Barok veya Ampir Alem Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	22799,21	0,00	0,00
2025-Kasım	22603,60	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	18460,55	0,00	0,00
2024	13270,84	0,00	0,00
2023-2	8076,01	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	5725,25	0,00	0,00
2022-3	3698,83	0,00	0,00
2022-2	2868,95	0,00	0,00
2022-1	2864,74	0,00	0,00
2021	1874,36	0,00	0,00
2020	1587,11	0,00	0,00
2019	1375,56	0,00	0,00
2018	1247,71	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1175/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

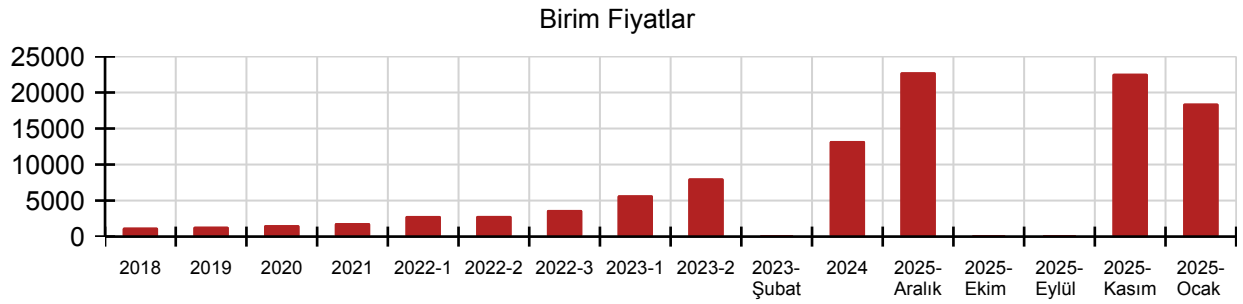

Yapım Şartları

Poz no: V.1174/A şartlarıyla her boyda yonu taşı basit barok veya ampir alem yapılması ve yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş alemin en uç noktasından geçen düşey iz düşümün boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir.NOT : 1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.2- Alem üst kotunun 40 m nin üzerinde olduğu minarelerde, alemin tamamına % 50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1175/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan Katkılı Horosan Duvar Harcı (Kalın Kum ile)	m³	0,010000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	40,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	1,000000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.