V.1340/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1340/2**
Tanımı	Hidrolik Kiraç Harcı ile Yonu Taşından İçi ve Dışı İşlenmiş Tonoz Yapılması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	18249,83	0,00	0,00
2025-Kasım	18091,58	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	14789,35	0,00	0,00
2024	10664,73	0,00	0,00
2023-2	6563,28	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4675,98	0,00	0,00
2022-3	3046,16	0,00	0,00
2022-2	2403,71	0,00	0,00
2022-1	2341,69	0,00	0,00
2021	1521,79	0,00	0,00
2020	1292,14	0,00	0,00
2019	1118,01	0,00	0,00
2018	1012,38	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1340/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

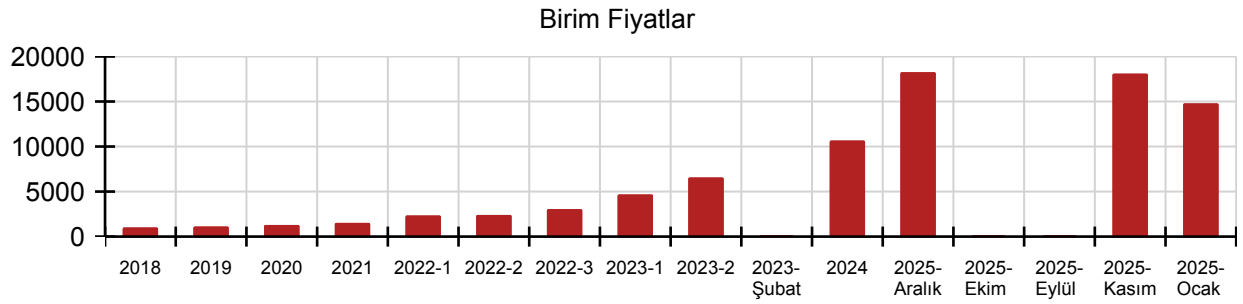

Yapım Şartları

Poz no: V.1125/B şartlarıyla, yonu taşından içi ve dışı işlenmiş tonoz yapılması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Tonozun dış yüzünün inkişaf alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Alnı görülen tonozlarda, alnı da işlenmiş ise tonozun alnının baştan 50 cm. derinlikteki kısmı poz no: V.1225'e göre kemer olarak ödenir. Ve bu derinlik alanı ödenen tonoz alanından düşülür.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1340/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Dolgu Harcı	m³	0,060000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	26,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.