V.1340/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1340/A1**
Tanımı	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşı Tonoz Üst Kaplaması Yapılması ve Yerine Konulması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	14599,16	0,00	0,00
2025-Kasım	14473,29	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	11838,33	0,00	0,00
2024	8552,53	0,00	0,00
2023-2	5256,09	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3701,48	0,00	0,00
2022-3	2409,16	0,00	0,00
2022-2	1888,68	0,00	0,00
2022-1	1863,45	0,00	0,00
2021	1215,03	0,00	0,00
2020	1025,70	0,00	0,00
2019	898,60	0,00	0,00
2018	803,53	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1340/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

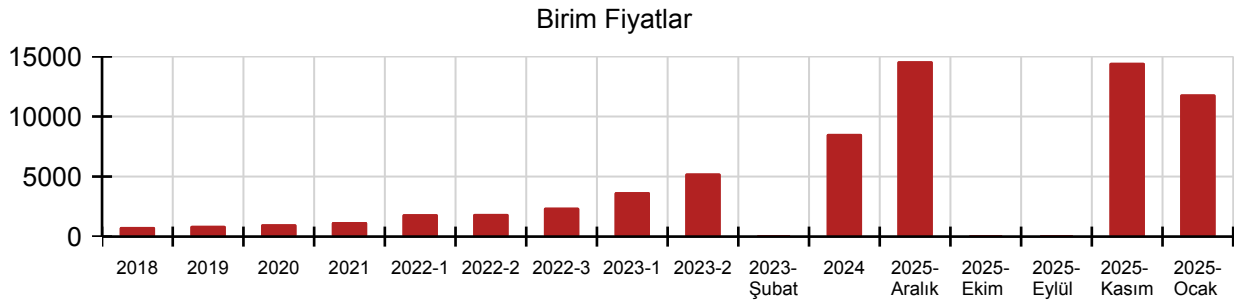

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine ve orjinal örneğine veya idarece verilecek olan projesine göre poz no: V.1104/A şartları ile V.0129/A harç kullanılarak, moloz, tuğla tonoz üstüne yonu taşı tonoz üst kaplaması yapılması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Tonoz üst yüzeyinin inkişaf alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1340/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan Katkılı Horosan Duvar Harcı (Kalın Kum ile)	m³	0,060000
		İşçilik:		
		Taşın hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	20,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.