V.1341 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1341**
Tanımı	Yonu Taşından İçi ve Dışı İşlenmiş Haçvari Tonoz Yapılması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	21390,05	0,00	0,00
2025-Kasım	21206,54	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	17323,41	0,00	0,00
2024	12510,04	0,00	0,00
2023-2	7612,40	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	5380,13	0,00	0,00
2022-3	3475,00	0,00	0,00
2022-2	2694,21	0,00	0,00
2022-1	2680,31	0,00	0,00
2021	1754,54	0,00	0,00
2020	1480,60	0,00	0,00
2019	1281,76	0,00	0,00
2018	1150,58	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1341 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

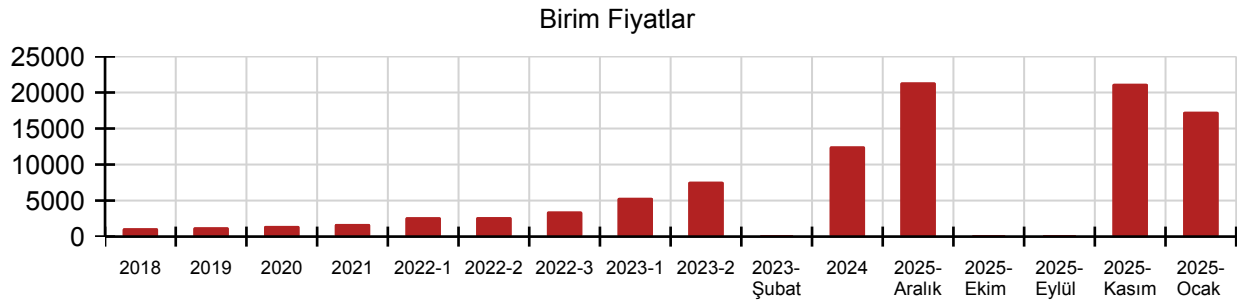

Yapım Şartları

Poz no: V.1340 şartlarıyla, yonu taşından içi ve dışı işlenmiş haçvari tonoz yapılması işçiliği, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Tonozun dış yüzünün inkişaf alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Alnı görülen tonozlarda, alnı da işlenmiş ise tonozun alnının baştan 50 cm. derinlikteki kısmı poz no: V.1225'e göre kemer olarak ödenir. Ve bu derinlik alanı ödenen tonoz alanından düşülür.NOT : Haçvari tonozun bitiminde normal tonoz devam ediyorsa, haçvari tonozun bitiminden itibaren başlayan kısmın bedeli poz no: V.1340'dan ödenir. Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1341 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile)	m³	0,060000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	27,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	8,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	8,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.