V.1342/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1342/A**
Tanımı	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Yalnız İçi İşlenmiş Tonoz Yapılması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	11584,41	0,00	0,00
2025-Kasım	11484,39	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	9397,70	0,00	0,00
2024	6799,40	0,00	0,00
2023-2	4190,46	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2945,23	0,00	0,00
2022-3	1921,04	0,00	0,00
2022-2	1510,55	0,00	0,00
2022-1	1485,33	0,00	0,00
2021	967,53	0,00	0,00
2020	816,01	0,00	0,00
2019	717,10	0,00	0,00
2018	638,53	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1342/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

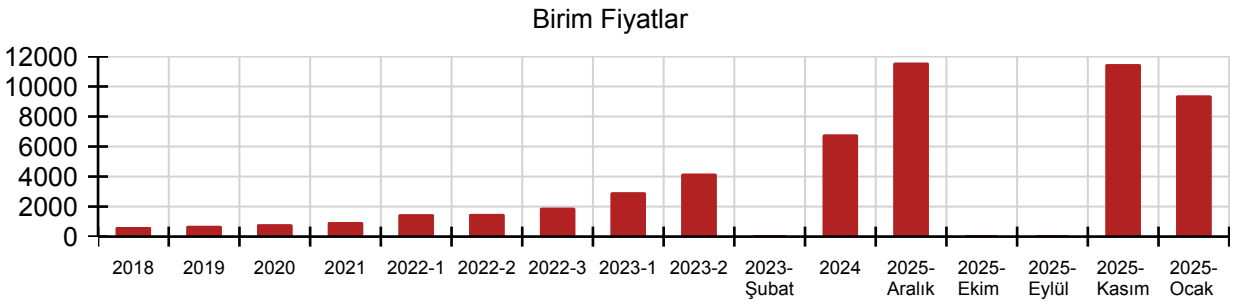

Yapım Şartları

Poz no: V.1340/1 şartlarıyla, yonu taşından yalnız içi işlenmiş tonoz yapılması, işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: tonozun iç yüzünün inkişaf alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Alnı görülen tonozlarda, alnı da işlenmiş ise tonozun alnının baştan 50 cm. derinlikteki kısmı poz no: V.1225'e göre kemer olarak ödenir. Ve bu derinlik alanı ödenen tonoz alanından düşülür.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1342/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan Katkılı Horosan Duvar Harcı (Kalın Kum ile)	m³	0,060000
		İşçilik:		
		Taşın hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	14,500000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.