V.1344/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1344/A**
Tanımı	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından İçi ve Dışı İşlenmiş Demir Kenetli Köşeli Külah Yapılması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	29077,11	0,00	0,00
2025-Kasım	28827,55	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	23546,11	0,00	0,00
2024	16961,68	0,00	0,00
2023-2	10327,03	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	7300,49	0,00	0,00
2022-3	4720,14	0,00	0,00
2022-2	3662,89	0,00	0,00
2022-1	3654,49	0,00	0,00
2021	2390,96	0,00	0,00
2020	2020,74	0,00	0,00
2019	1752,61	0,00	0,00
2018	1580,93	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1344/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

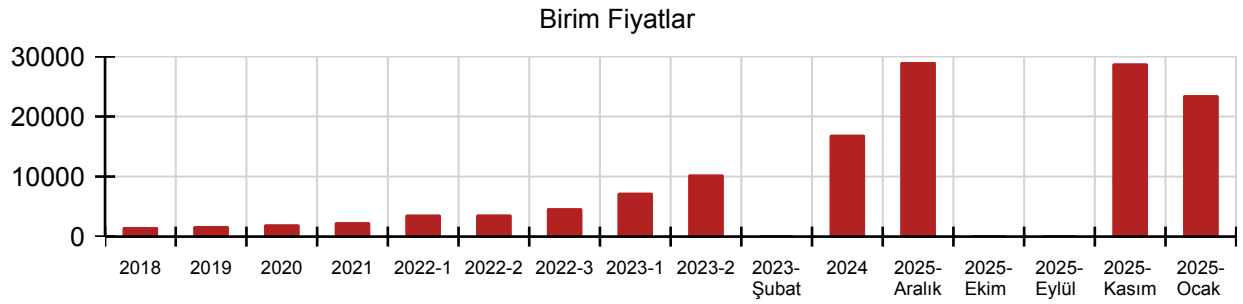

Yapım Şartları

Poz no: V.1109 şartları ile yonu taşından içi ve dışı işlenmiş, demir kenetli köşeli külah yapılması, taşların birbirine poz no: V.1140/A şartlarına uygun olarak demir kenetle birleştirilmesi, zıvanalara harcın akışkanlığı artırılarak doldurulması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Külahın dış yüzünün inkişaf alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.NOT : 1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 pozları arasında uygun olanından ödenir. 2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1344/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan Katkılı Horosan Duvar Harcı (Kalın Kum ile)	m³	0,020000
		Demir (Kenet ve Zıvana)		
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	44,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.