V.1345 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1345**
Tanımı	Yonu Taşından Yalnız İçi İşlenmiş Demir Kenetli Köşeli Külah Yapılması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	18139,81	0,00	0,00
2025-Kasım	17984,18	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	14692,16	0,00	0,00
2024	10606,29	0,00	0,00
2023-2	6456,15	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4567,63	0,00	0,00
2022-3	2950,00	0,00	0,00
2022-2	2287,96	0,00	0,00
2022-1	2274,06	0,00	0,00
2021	1488,41	0,00	0,00
2020	1256,73	0,00	0,00
2019	1088,01	0,00	0,00
2018	977,83	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1345 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

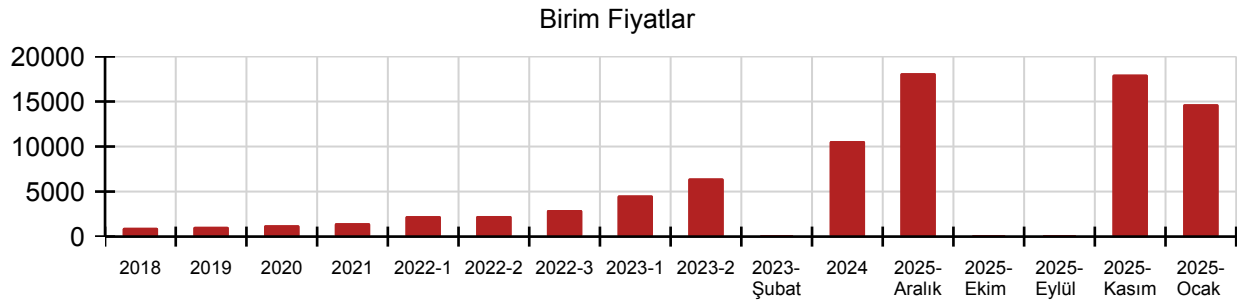

Yapım Şartları

Poz no: V.1109 şartları ile yonu taşından içi işlenmiş, demir kenetli külah yapılması, taşların birbirine poz no: V.1140 şartlarına uygun olarak demir kenetle birleştirilmesi, zıvanalara 400 doz çimento şerbeti doldurulması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Külahın dış yüzünün inkişaf alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.NOT : 1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.
2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1345 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (400 Doz Çimento ve Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile)	m³	0,060000
		Demir (Kenet ve Zıvana)		
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	24,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.