V.1346/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1346/B**
Tanımı	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından İçi ve Dışı İşlenmiş Demir Kenetli Mahruti Külah Yapılması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	29745,86	0,00	0,00
2025-Kasım	29490,20	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	24086,04	0,00	0,00
2024	17346,99	0,00	0,00
2023-2	10569,01	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	7487,83	0,00	0,00
2022-3	4843,73	0,00	0,00
2022-2	3765,83	0,00	0,00
2022-1	3745,15	0,00	0,00
2021	2448,23	0,00	0,00
2020	2071,43	0,00	0,00
2019	1792,75	0,00	0,00
2018	1620,54	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1346/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

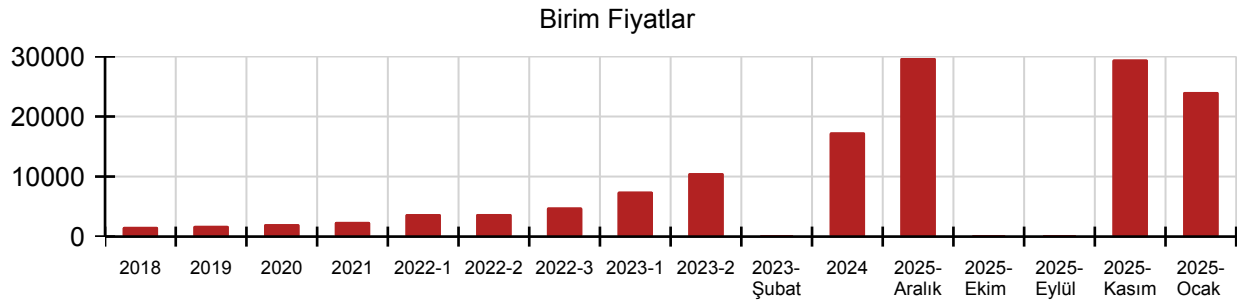

Yapım Şartları

Poz no: V.1114 şartlarıyla, yonu taşından içi ve dışı işlenmiş demir kenetli mahruti külah yapılması, taşların birbirine poz no: V.1140/B şartlarına uygun olarak demir kenetle birleştirilmesi, zıvananın harcın akışkanlığı artırılarak doldurulması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Külahın dış yüzünün inkişaf alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1346/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Dolgu Harcı	m³	0,020000
		Demir (Kenet ve Zıvana)		
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	45,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.