V.1347 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1347**
Tanımı	Yonu Taşından Yalnız İçi İşlenmiş Demir Kenetli Mahruti Külah Yapılması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	18687,95	0,00	0,00
2025-Kasım	18527,61	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	15135,91	0,00	0,00
2024	10925,04	0,00	0,00
2023-2	6649,90	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4705,13	0,00	0,00
2022-3	3038,75	0,00	0,00
2022-2	2356,71	0,00	0,00
2022-1	2342,81	0,00	0,00
2021	1533,41	0,00	0,00
2020	1294,85	0,00	0,00
2019	1121,01	0,00	0,00
2018	1007,83	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1347 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

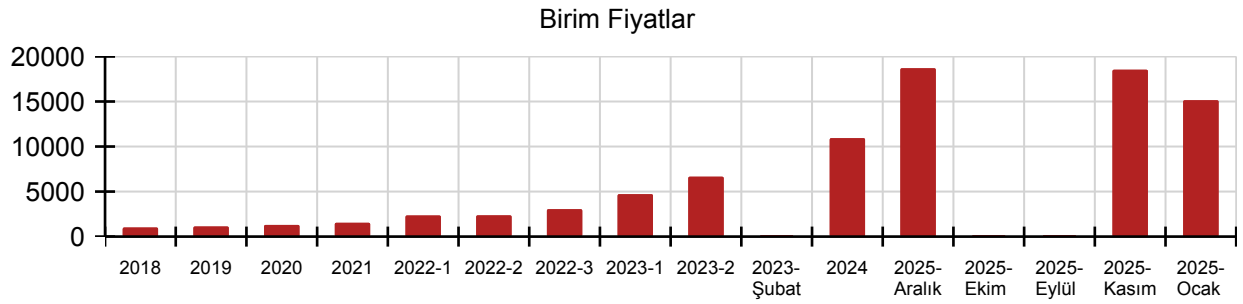

Yapım Şartları

Poz no: V.1346 şartlarıyla, yonu taşından yalnız içi işlenmiş demir kenetli mahruti külah yapılması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Külahın dış yüzünün inkişaf alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.NOT :1- Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.
2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1347 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile)	m³	0,060000
		Demir (Kenet ve Zıvana)		
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	25,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.