V.1349 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1349**
Tanımı	Yonu Taşından Yalnız İçi İşlenmiş Kubbe Yapılması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	14009,49	0,00	0,00
2025-Kasım	13889,26	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	11348,41	0,00	0,00
2024	8211,29	0,00	0,00
2023-2	4999,90	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3530,13	0,00	0,00
2022-3	2280,63	0,00	0,00
2022-2	1769,21	0,00	0,00
2022-1	1755,31	0,00	0,00
2021	1148,98	0,00	0,00
2020	968,35	0,00	0,00
2019	838,39	0,00	0,00
2018	749,20	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1349 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

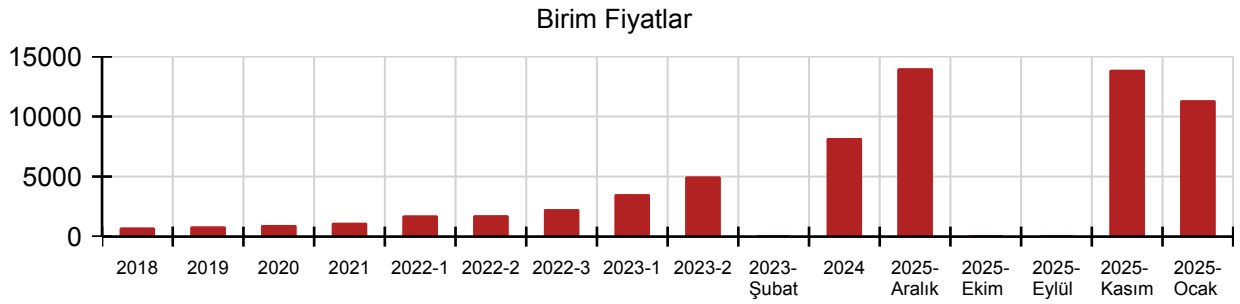

Yapım Şartları

Poz no: V.1348 şartlarıyla, yonu taşından yalnız içi işlenmiş kubbe yapılması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Külahın dış yüzünün inkişaf alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228/01A-.....-V.0228/07A vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1349 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile)	m³	0,060000
		İşçilik:		
		Taşın hazırlanması		
01.V03/2		Mütehassıs Yonu Taşı Ustası	Saat	15,000000
		Yerine Konması		
01.V03/2		Mütehassıs Yonu Taşı Ustası	Saat	7,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	7,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.