V.1349/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1349/1**
Tanımı	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Yalnız İçi İşlenmiş Kubbe Yapılması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	14267,21	0,00	0,00
2025-Kasım	14144,18	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	11569,58	0,00	0,00
2024	8380,03	0,00	0,00
2023-2	5149,84	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3613,98	0,00	0,00
2022-3	2353,54	0,00	0,00
2022-2	1844,93	0,00	0,00
2022-1	1819,70	0,00	0,00
2021	1186,71	0,00	0,00
2020	999,33	0,00	0,00
2019	875,73	0,00	0,00
2018	777,65	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1349/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

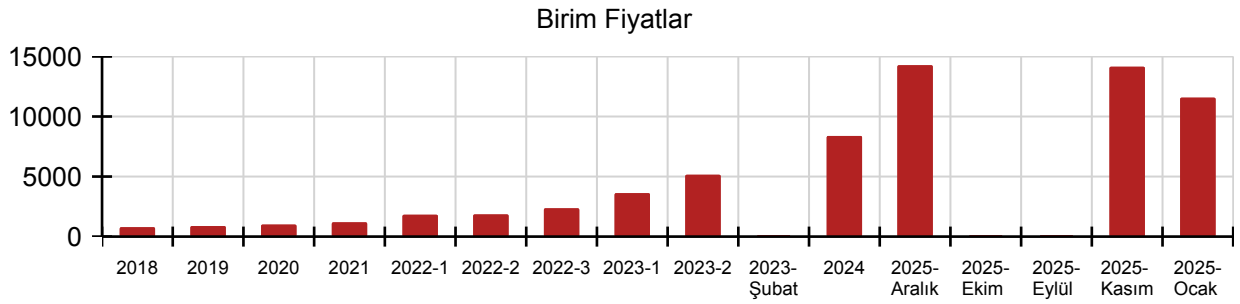

Yapım Şartları

Poz no: V.1348/A şartlarıyla, yonu taşından yalnız içi işlenmiş kubbe yapılması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Külahın dış yüzünün inkişaf alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1349/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan Katkılı Horosan Duvar Harcı (Kalın Kum ile)	m³	0,060000
		İşçilik:		
		Taşın hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	15,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	7,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	7,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.