

V.1349/A03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1349/A03

Tanımı 8-15 Cm Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşı Kubbe Üst Kaplaması Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	15763,91	0,00	0,00
2025-Kasım	15626,98	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	12776,85	0,00	0,00
2024	9225,98	0,00	0,00
2023-2	5688,28	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4050,98	0,00	0,00
2022-3	2643,04	0,00	0,00
2022-2	2091,21	0,00	0,00
2022-1	2029,19	0,00	0,00
2021	1317,35	0,00	0,00
2020	1118,14	0,00	0,00
2019	967,39	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1349/A03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

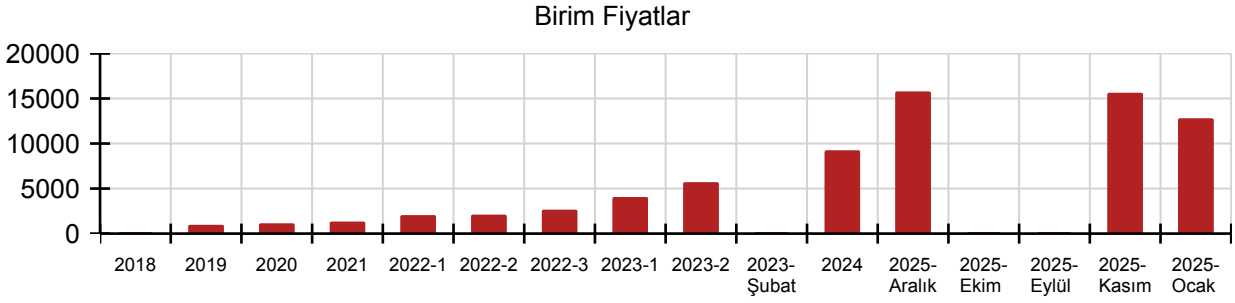

Yapım Şartları

Kontrolün talimatına uygun olarak, mevcut ve orjinal örneđine veya idarece verilecek projesine göre poz no: V.1104/B şartları ile V.0130/C harç kullanılarak, yonu taşından kubbe üst kaplaması yapılması için, kubbe üst kavisinin kubbe iç yüzü kavisine paralel olarak tanziminde bütün malzeme ve işçilik dahil, (taş bedeli hariç), beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Kubbe üst kaplamasının alanı m2 olarak ölçülür. NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

V.1349/A03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Dolgu Harcı	m ³	0,060000
		İşçilik:		
		Taşın hazırlanması		
01.V03/2		Mütehassıs Yonu Taşı Ustası	Saat	20,000000
		Yerine Konması		
01.V03/2		Mütehassıs Yonu Taşı Ustası	Saat	5,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.