V.1608/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1608/1**
Tanımı	500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcı Harç ile Mermerden Hidrolik Kireç Harç Dolgulu ve Geometrik Desenli Ayna Taşı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	46009,61	0,00	0,00
2025-Kasım	45613,66	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	37253,91	0,00	0,00
2024	26787,58	0,00	0,00
2023-2	16339,51	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	11628,54	0,00	0,00
2022-3	7526,78	0,00	0,00
2022-2	5867,96	0,00	0,00
2022-1	5811,94	0,00	0,00
2021	3798,45	0,00	0,00
2020	3222,09	0,00	0,00
2019	2781,94	0,00	0,00
2018	2524,11	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1608/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

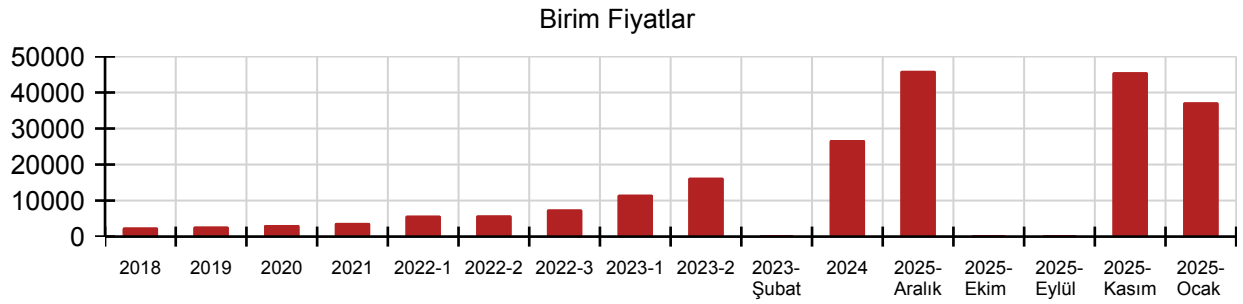

Yapım Şartları

Katraktan çıkmış mermerden poz no: 1604/A şartlarına göre hazırlanmış ayna taşı üzerine kontrolün direktifine veya mevcut ve orjinal örneğinden alınacak örnekle müteahhitçe hazırlanıp idarece tasdik edilecek krokisine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak hazırlanmış şablonlarla yerde hazırlamak şartıyla desenin çizilmesi örneğine uygun ölçülerde desenin köşeleri dik ve keskin olarak oyulması açılan kanallara koyu kıvamında poz no: 118'deki çimentolu horasan harcın doldurulması, üstünün mala perdahı yapılması, kontrolce istenirse harç priz yaptıktan sonra dolgu yüzünün ince dişli el tarağı ile işlenmesi yerde hazırlanmış ayna taşlarının poz no: V.1604/A şartlarıyla ve poz no: V.0104G harcı ile yerlerine konması, arkalarında kalan boşluğa V.0104/G harcın akışkanlığı artırılarak doldurulması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve isçiliği dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş ayna taşının görünen yüz alanı geometrik şekline uygun olarak m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Duvar veya söveden dışarı taşan dişler ölçüde nazarı dikkate alınmaz. NOT : Mermer bedeli sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Bu bedel tek veya en çok üç parçalı ayna taşlan için uygulanır, daha çok parçalı ayna taşlan kaplamadan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1608/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Harç Yapılması (Mermer Tozlu ve Pirinçli ; İnce Sıvalar İçin)	m³	0,040000
		İşçilik:		
		Yüz Açma		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	33,000000
		Kemer Kesme		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	7,000000
		Desen Çizme-Kanal Açma		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	34,000000
		Dolgu Yapılması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	3,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.