V.1608/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1608/A**
Tanımı	Mermerden Renkli Taş Dolgulu ve Geometrik Desenli Ayna Taşı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	55913,58	0,00	0,00
2025-Kasım	55434,01	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	45270,08	0,00	0,00
2024	32552,86	0,00	0,00
2023-2	19793,01	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	14039,23	0,00	0,00
2022-3	9062,74	0,00	0,00
2022-2	7022,65	0,00	0,00
2022-1	7012,51	0,00	0,00
2021	4589,90	0,00	0,00
2020	3885,91	0,00	0,00
2019	3363,73	0,00	0,00
2018	3050,59	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1608/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

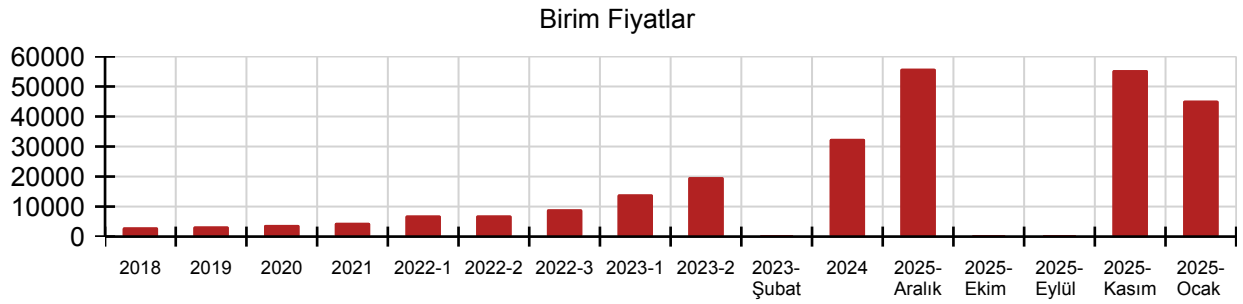

Yapım Şartları

Katraktan çıkmış mermerden poz no: 1604 şartlarına göre hazırlanmış ayna taşı üzerine kontrolün direktifine veya mevcut ve orjinal örneğinden alınacak örnekle müteahhitçe hazırlanıp idarece tasdik edilecek krokisine veya idarece verilecek detay projesine uygun şekil, renkli ve cinsteki taşla poz no: V.1604 şartlarıyla kakma tarzda geometrik desenli ayna taşı yapılması ve yerine kon-ması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçiliği dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş ayna taşının görünen yüz alanı geometrik şekline uygun olarak m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Duvar veya söveden dışarı taşan dişler ölçüde nazarı dikkate alınmaz. NOT : Mermer bedeli sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Bu bedel tek veya en çok üç parçalı ayna taşlan için uygulanır, daha çok parçalı ayna taşlan kaplamadan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1608/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 Doz Çimento Şerbeti	m³	0,030000
		İşçilik:		
		Yüz Açma		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	40,000000
		Renkli Taş Kakma		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	56,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.