V.1625/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1625/A**
Tanımı	500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcı Harç ile Mermerden Düz Ayak veya Benzeri Som İmalat Yapılması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	27341,34	0,00	0,00
2025-Kasım	27105,49	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	22138,88	0,00	0,00
2024	15250,36	0,00	0,00
2023-2	9290,58	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	6530,78	0,00	0,00
2022-3	4208,01	0,00	0,00
2022-2	3273,16	0,00	0,00
2022-1	3231,14	0,00	0,00
2021	2105,96	0,00	0,00
2020	1719,85	0,00	0,00
2019	1485,45	0,00	0,00
2018	1214,84	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1625/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

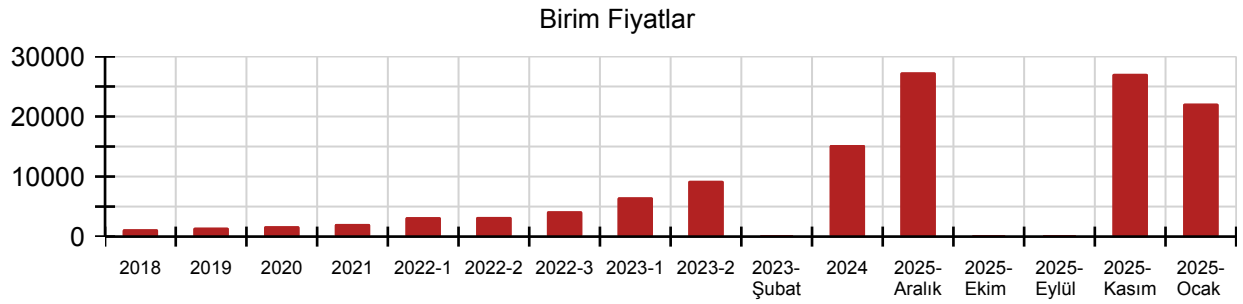

Yapım Şartları

Katraktan çıkmış mermerden poz no: V.1400/A şartlarıyla düz ayak ve benzeri som imalat yapılması, işlenmiş taşlarının görünen yüzü tamamen perdahlanması ve poz no: V.0104G harcı ile yerlerine konması, aralarında kalabilecek boşluklara V.0104/G harcın akışkanlığı artırılarak doldurulması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Görünen yüzlerin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.NOT : Mermer bedeli sözleşme durumuna göre V.0229/A01-V.0229/A02-V.0229/A03 pozları arasında uygun olanından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1625/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Harç Yapılması (Mermer Tozlu ve Pirinçli ; İnce Sıvalar İçin)	m³	0,030000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	52,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	9,000000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	9,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.