

## V.1610/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1610/A

**Tanımı** 500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcı Harç ile Mermerden 35x30x30 Cm. Ölçüsünde, Kenarları Pahlı, Prizmatik Şekilli, Demir Kenetli Abdest Alma Oturak Taşı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği

**Birimi** Adet

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	14399,71	0,00	0,00
2025-Kasım	14275,66	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	11658,79	0,00	0,00
2024	7873,45	0,00	0,00
2023-2	4786,44	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3360,26	0,00	0,00
2022-3	2156,50	0,00	0,00
2022-2	1670,43	0,00	0,00
2022-1	1656,43	0,00	0,00
2021	1078,99	0,00	0,00
2020	870,61	0,00	0,00
2019	753,36	0,00	0,00
2018	597,03	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1610/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

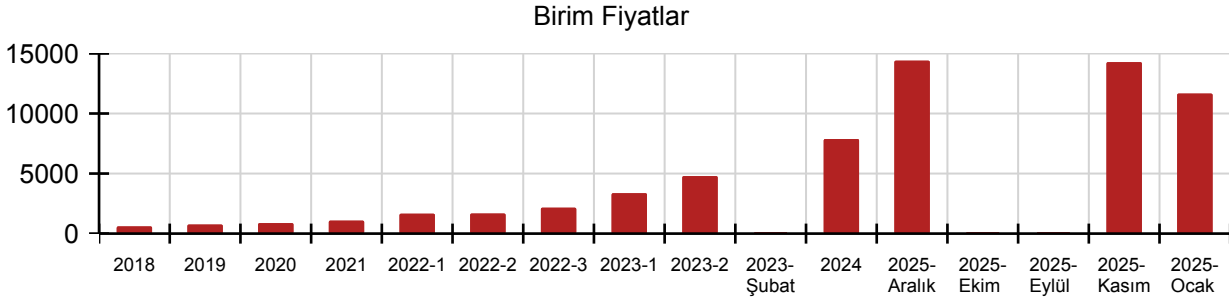

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak katraktan çıkmış mermerden 30X30X35 cm. ölçüsünde kenarları pahlı prizmatik şekilli, demir kenetli abdest alma oturak taşı yapılması, oturak taşının alt yüzünün de gönyesinde işlen-mesi ve bütün yüzleri perdahlanması, her taş altına 2x2 cm. kesitinde uçları çatal kesilmiş 10 cm. boyunda demir pim konması, demir pim uçlarının taşla ve yerde açılmış 5x5x5 cm. ölçüsünde kırılmaç kuyruğu şeklinde zıvanalara oturtulması, hazırlanmış oturak taşlarının poz no: V.0104G harç ile yerine konması pim zıvanalarına V.0104/G harcın akışkanlığı artırılarak doldurulması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş oturak taşların adedinin bedeli ödenir. NOT : 1-Mermer bedeli sözleşme durumuna göre V.0229/A01-V.0229/A02-V.0229/A03 pozları arasında uygun olanından ödenir. 2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1610/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcı Harç Yapılması ( Mermer Tozlu ve Pirinçli ; İnce Sıvalar İçin )	m <sup>3</sup>	0,010000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	36,000000
		Yerine Konması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	1,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.