V.1627/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1627/1**
Tanımı	Mermerden Basit Kurna Yapılması İşçiliği
Birimi	Adet
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	35296,99	0,00	0,00
2025-Kasım	34994,33	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	28575,00	0,00	0,00
2024	20546,25	0,00	0,00
2023-2	12487,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	8850,00	0,00	0,00
2022-3	5713,13	0,00	0,00
2022-2	4425,00	0,00	0,00
2022-1	4425,00	0,00	0,00
2021	2896,69	0,00	0,00
2020	2451,75	0,00	0,00
2019	2122,13	0,00	0,00
2018	1924,13	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1627/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

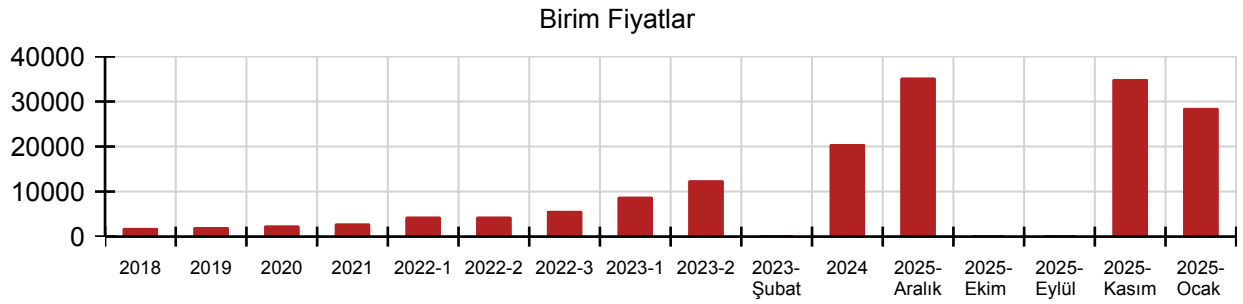

Yapım Şartları

Poz no: V.1402 şartlarıyla mermer taşından basit kurna yapılması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçiliği dahil, beher adet bedeli:
ÖLÇÜ: Yapılan mermer kurnalar adet olarak ödenir.NOT : Mermer bedeli sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1627/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	60,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	3,000000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.