V.1640 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1640**
Tanımı	Mermer Üzerine 3 Cm. Derinliğe Kadar Hendesi Tezyinat İşlenmesi
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	49332,38	0,00	0,00
2025-Kasım	48909,38	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	39937,50	0,00	0,00
2024	28687,50	0,00	0,00
2023-2	17437,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	12375,00	0,00	0,00
2022-3	7987,50	0,00	0,00
2022-2	6187,50	0,00	0,00
2022-1	6187,50	0,00	0,00
2021	4050,00	0,00	0,00
2020	3431,25	0,00	0,00
2019	2970,00	0,00	0,00
2018	2700,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1640 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

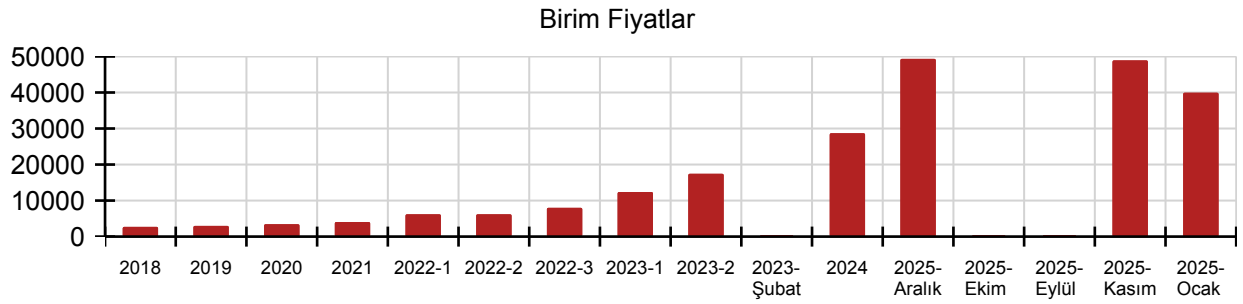

Yapım Şartları

Mermer satıhları üzerinde kontrolün direktifine veya idarece verilecek detay projesine veya mevcut veya orjinal örneğinden alacağı kopyaya uygun olarak müteahhitçe hazırlanacak ve idarece tasdik edilecek krokisine uygun ölçü ve şekilde olmak üzere 3 cm. derinliğe kadar hendesi tezyinat işlenmesi, tezyinatın ince ağızlı yassı kalemle açılması, dibinin ince dişli el tarağı ile taraklanması, kenar ve köşelerinin kırılmaması tezyinatın orjinal ifadesini değiştirebilecek yanlış oymalar yapıldığında yerinde herhangi bir şekilde ıslahat yapılmadan işlenen taşın aslına uygun tarzda değiştirilerek tezyinat yeniden yapılması her, türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Tezyinat yapılmış alan, tezyinatın başladığı yerden bittiği yere olmak üzere m2 cinsin-den ölçülerek bedeli ödenir. Kenar profilleri ve varsa çevresi nazarı itibare alınmaz profil ve çevresinin bedeli ilgili imalattan ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1640 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	90,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.