V.1643 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1643**
Tanımı	Mermerden Her Boydaki Kemer Taşlarında veya Sövelerde İki Yan Dişleri İle Birlikte Makara Yapılması İşçiliği
Birimi	Adet
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2466,63	0,00	0,00
2025-Kasım	2445,48	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1996,88	0,00	0,00
2024	1434,38	0,00	0,00
2023-2	871,88	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	618,75	0,00	0,00
2022-3	399,38	0,00	0,00
2022-2	309,38	0,00	0,00
2022-1	309,38	0,00	0,00
2021	202,50	0,00	0,00
2020	171,56	0,00	0,00
2019	148,50	0,00	0,00
2018	135,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1643 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

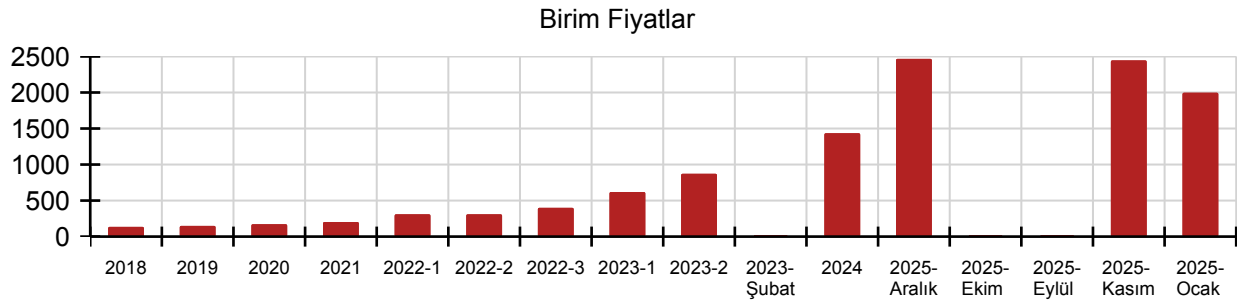

Yapım Şartları

Poz no: V.1642 şartlarıyla mermerden her boydaki kemer taşlarında ve sövelerde, ki yan dişleri ile birlikte makara yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:
ÖLÇÜ: Her kemer veya söve taşının üzerindeki erkek ve dişileri ile birlikte bir makara sayılır ve her makaranın adet olarak bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1643 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.