V.1646/03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1646/03**
Tanımı	Terazisinden Çıkmış Her Cins Mezar Kaidelerinin Teraziye Alınması
Birimi	Adet
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	7087,20	0,00	0,00
2025-Kasım	7026,43	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	5737,50	0,00	0,00
2024	4135,00	0,00	0,00
2023-2	2512,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1775,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1646/03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

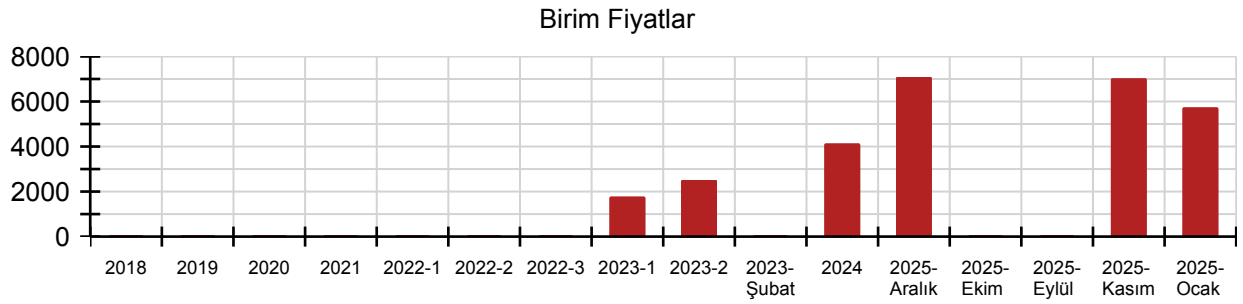

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine göre hazirede terazisinden çıkmış her cins mezar kaidelerinin terazisine alınması için çökmenin olduğu bölüme ahşap takozlarla tezgah yapılması hidrolik krikolar yardımı ile taşın kaldırılması terazisine geldiğinde ahşap takozlarla sabitlenmesi için inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme,işçilik,zaiyat, yüklenici genel gider ve karı dahil beher adet bedeli.
ÖLÇÜ: Teraziye alınan her bir kaide adet olarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1646/03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		(Alıştırılması)		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	10,000000
		(Yerine Konması)		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,000000
		(Yükleme, Boşaltma)		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.