

V.1646/04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1646/04

Tanımı Hidrolik Kireç Harcıyla Her Cins Mezar Taşının Islahı ve Yerine Konulması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	8040,16	0,00	0,00
2025-Kasım	7970,24	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	6512,98	0,00	0,00
2024	4714,83	0,00	0,00
2023-2	2868,15	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2038,79	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1646/04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

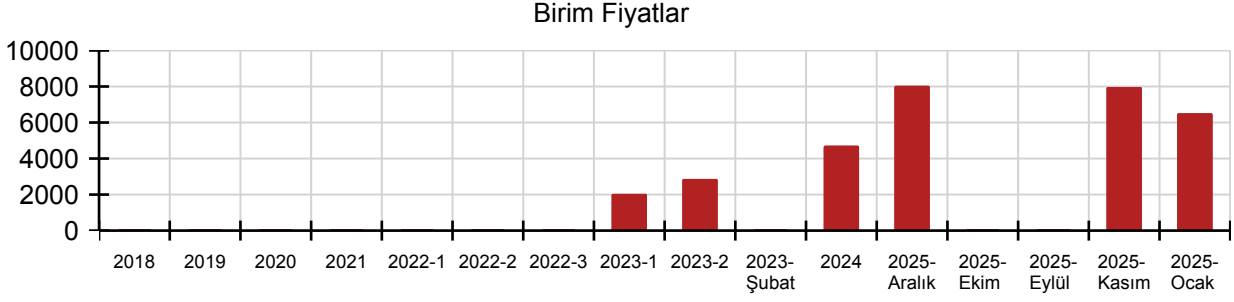

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine göre mevcut her cins mezar taşlarının ıslah edilerek, yerlerine alıştırılarak, kurşunlu ve kenetli olarak yerine konması için inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme, işçilik, zaiyat, yüklenici genel gider ve karı dahil beher m2 bedeli.

ÖLÇÜ: ıslah edilerek yerine konmuş mezar taşlarının ön yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Görünen üst yüz ile profillerin ve pahın inkişafı nazarı dikkate alınmaz.

NOT:Kurşun ilgili pozundan ayrıca ödenir. Kenet ayrıca ödenmez.

V.1646/04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Dolgu Harcı	m ³	0,002000
04.V006/04		İşlenerek dekore edilmiş çeşitli demirler	kg	1,000000
		İşçilik:		
		(Ağıştırılması)		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	10,000000
		(Yerine Konması)		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	3,000000
		(Yükleme, Boşaltma)		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.