V.1660/C01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1660/C01**
Tanımı	225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harcı İle Düz Satıhta Kaba Sıva Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	606,90	0,00	0,00
2025-Kasım	601,64	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	494,24	0,00	0,00
2024	349,51	0,00	0,00
2023-2	218,60	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	156,28	0,00	0,00
2022-3	102,18	0,00	0,00
2022-2	81,65	0,00	0,00
2022-1	75,08	0,00	0,00
2021	48,55	0,00	0,00
2020	39,66	0,00	0,00
2019	34,79	0,00	0,00
2018	27,90	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1660/C01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

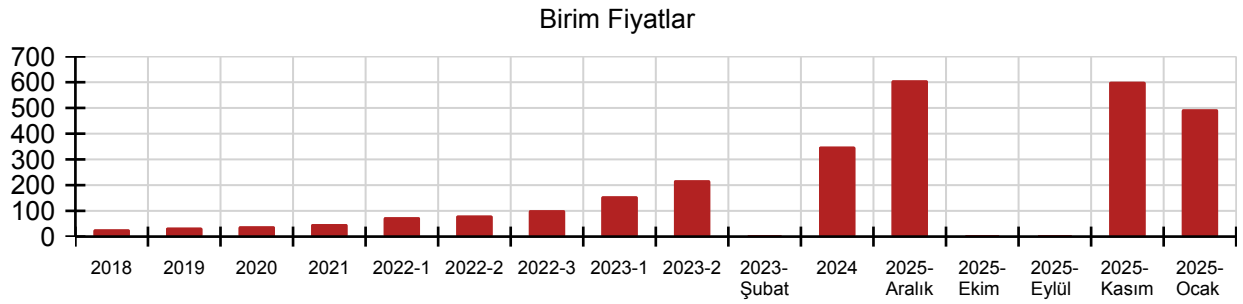

Yapım Şartları

Sıva yapılacak sathın temizlenip yıkanması, poz no: V.0109/A'daki 225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harcı (kalın kum ile) ile 4 cm kalınlığında düz kaba sıva yapılması, çelik mala perdahının yapılması, prizini tamamlanıncaya kadar sulanması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: M2 olarak hesaplanır. (Boşluklar düşülür.)(Sıva yapılacak alanda derz açılması gerekiyor ise derz açma bedeli ilgili pozundan ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1660/C01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0109/A		225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harcı Yapılması (Kalın Kum İle)	m³	0,040000
		İşçilik:		
01.V05/6		Mütehassıs Sıva ve Derz İşleri Usta Yardımcısı	Saat	1,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.