V.1660/C02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1660/C02**
Tanımı	225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harçla Tirfil veya Çelik Mala Perdahlı Düz İnce Sıva Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	908,13	0,00	0,00
2025-Kasım	900,31	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	736,08	0,00	0,00
2024	535,38	0,00	0,00
2023-2	327,11	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	230,46	0,00	0,00
2022-3	149,48	0,00	0,00
2022-2	116,49	0,00	0,00
2022-1	114,50	0,00	0,00
2021	74,86	0,00	0,00
2020	62,86	0,00	0,00
2019	54,53	0,00	0,00
2018	48,14	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1660/C02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

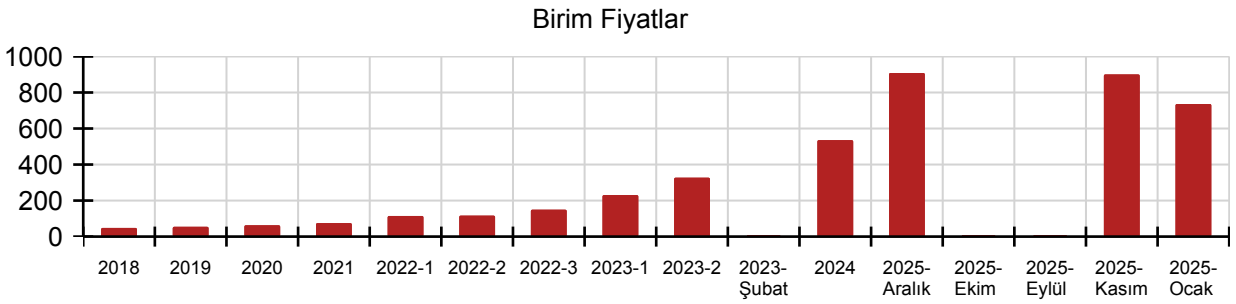

Yapım Şartları

Sıva yapılacak sathın temizlenip yıkanması, poz no:V.0109 daki 225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harcı (İnce Kum İle) ile takriben 1,2 cm. kalınlıkta düz ince sıva yapılması, yüzünün tirfil veya çelik mala ile perdahlanması, yüzeylerin pürüzsüz hale getirilmesi işi için her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Sıva yapılan yüzlerin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Bütün boşlukların alanları ölçüden düşülür. düşülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1660/C02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
V.0109		225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harcı Yapılması (İnce Kum İle)	m³	0,012000
01.V03/6		Mütehassıs Sıva ve Derz İşleri Ustası	Saat	1,250000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.