V.1660/C04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1660/C04**
Tanımı	225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harcı İle Kavisli Satıhta Kaba Sıva Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	834,45	0,00	0,00
2025-Kasım	827,23	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	677,70	0,00	0,00
2024	474,95	0,00	0,00
2023-2	292,86	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	206,26	0,00	0,00
2022-3	133,88	0,00	0,00
2022-2	105,30	0,00	0,00
2022-1	100,36	0,00	0,00
2021	65,21	0,00	0,00
2020	52,95	0,00	0,00
2019	46,21	0,00	0,00
2018	36,83	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1660/C04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

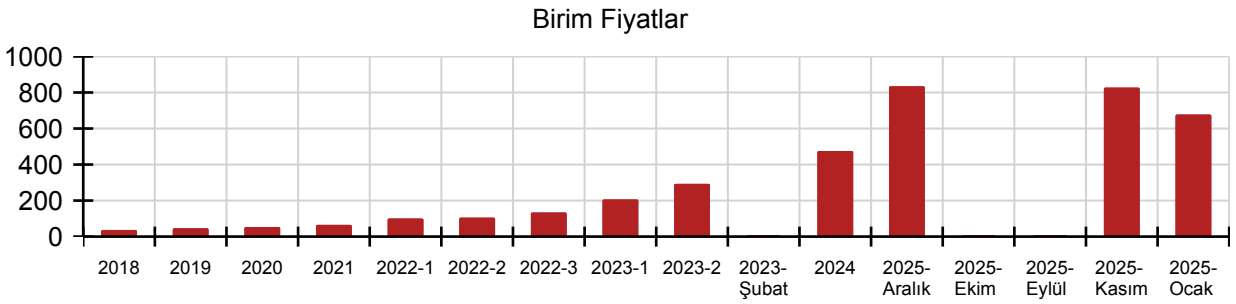

Yapım Şartları

Kavisli sıva yapılacak sathın temizlenip yıkanması, poz no: V.0109/A'daki 225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harcı(kalın kum ile) ile 3 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, çelik mala perdahının yapılması, prizini tamamlanıncaya kadar sulanması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: M2 olarak hesaplanır. (Boşluklar düşülür.)(Sıva yapılacak alanda derz açılması gerekiyor ise derz açma bedeli ilgili pozundan ayrıca ödenir.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1660/C04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0109/A		225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harcı Yapılması (Kalın Kum İle)	m³	0,030000
		İşçilik:		
01.V05/6		Mütehassıs Sıva ve Derz İşleri Usta Yardımcısı	Saat	1,500000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.