V.1660/C05 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1660/C05**
Tanımı	225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harçla Kavisli Satıhta Tirfil veya Çelik Mala Perdahlı İnce Sıva Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1245,88	0,00	0,00
2025-Kasım	1235,18	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1009,51	0,00	0,00
2024	733,50	0,00	0,00
2023-2	447,43	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	314,84	0,00	0,00
2022-3	204,00	0,00	0,00
2022-2	158,68	0,00	0,00
2022-1	156,69	0,00	0,00
2021	102,50	0,00	0,00
2020	86,08	0,00	0,00
2019	74,61	0,00	0,00
2018	65,98	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1660/C05 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

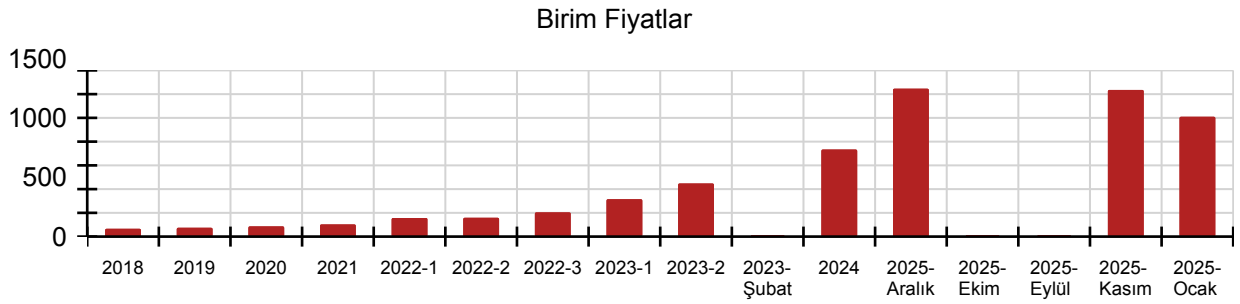

Yapım Şartları

Kavisli sıva yapılacak sathın temizlenip yıkanması, poz no:V.0109 225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harcı (İnce Kum İle) ile takriben 1,2 cm. kalınlıkta ince sıva yapılması, yüzünün tirfil veya çelik mala ile perdahlanması, yüzeylerinin pürüzsüz hale getirilmesi işi için her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Sıva yapılan yüzlerin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Bütün boşlukların alanları ölçüden düşülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1660/C05 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0109		225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harcı Yapılması (İnce Kum İle)	m³	0,012000
		İşçilik:		
01.V03/6		Mütehassıs Sıva ve Derz İşleri Ustası	Saat	1,750000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.