# V.1770/B01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.1770/B01** |
| Tanımı | Hidrolik Kireç Katkılı Horasan Harcı İle 0-5cm(5cm dahil) Kubbe, Tonoz, Kemer vb. Kavisli Klasik Tuğla İmalat veya Tuğla Minare Gövde ve Peteğinde Klasik Derz Dolgusu Yapılması |
| Birimi | m² |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 1626,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 1611,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 1321,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 958,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 605,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 434,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 288,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 235,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 218,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 140,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 119,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 103,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1770/B01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

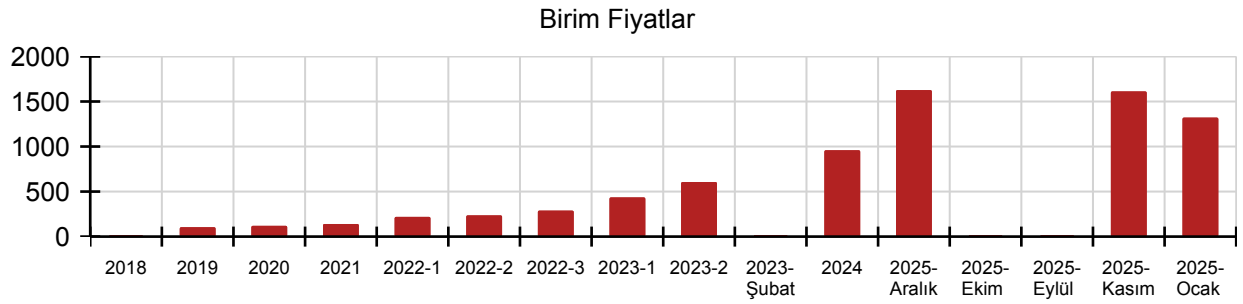


## Yapım Şartları

Derz açılması sırasında 5-10cm derinlikte derzi boş olan kısımların, poz no:V.0131/B Puzolan Katkılı Horasan Sıva Harcı İle 0-5cm(5cm dahil) derz dolgusunun yapılması, sıva yapılmaya hazır hale getirilmesi, harcın pirizi tamamlanıncaya kadar 8 saat ara ile derz boşluklarının sulanması, imalatın yapıldığı yerdeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, bütün malzeme ve zayiatı, işçilik giderleri ile müteahhit karı ve genel giderler dahil, (derz açma bedeli hariç), beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Derz dolgusu yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür.
NOT: 1- Yeniden sıvanacak moloz taş duvarda 10cm'e kadar(10cm dahil) derz dolgusu yapılması halinde yapılan işin metrajı V.1751/001 ve V.1751/002 pozlarının toplamından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1770/B01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| V.0131/C | | Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Horasan Sıva Harcı ( Üst Tabakalar İçin ) | m³ | 0,020000 |
| | | İşçilik: | | |
| 01.V03/6 | | Mütehassıs Sıva ve Derz İşleri Ustası | Saat | 2,250000 |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 0,750000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.