

V.1772 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1772

Tanımı 300 Doz Beyaz Çimentolu ve Kireçli Horasan Harcı İle Kubbe, Tonoz, Kemer vb. Kavisli Klasik Tuğla İmalat veya Tuğla Minare Gövde ve Peteğinde Klasik Derz Yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2802,39	0,00	0,00
2025-Kasım	2778,04	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2276,65	0,00	0,00
2024	1651,64	0,00	0,00
2023-2	1024,94	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	723,06	0,00	0,00
2022-3	471,78	0,00	0,00
2022-2	372,50	0,00	0,00
2022-1	361,16	0,00	0,00
2021	233,15	0,00	0,00
2020	197,09	0,00	0,00
2019	174,39	0,00	0,00
2018	157,64	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1772 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

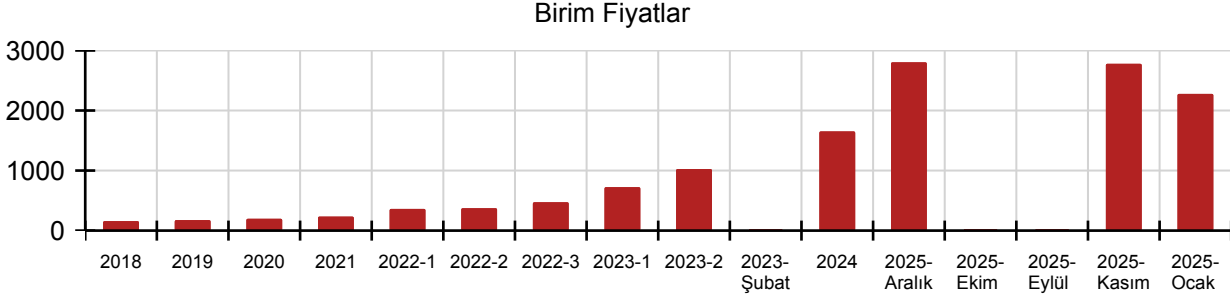

Yapım Şartları

Derz yapılacak kubbe, tonoz, kemer vb. kavisli klasik tuđla imalat veya tuđla minare gövde ve peteđinin, yüzeyin sulanmasından sonra poz no: V.0119 300 Dozlu Beyaz Çimento ve Tuđla Pirinçli Harç ile derzlenmesi, harcın tuđla yüzeyine buluşmaması için, derz yüzüne fırça sürülmeden, çelik mala ucu ile derz yüzünün bastırılarak perdah edilmesi harcın pirizi tamamlanıncaya kadar 8 saat ara ile derzlerin sulanması, imalat yapıldığı yerdeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, bütün malzeme ve zayıatı, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil, (derz açma bedeli hariç), beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Derz yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1772 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0119		300 Dozlu Beyaz Çimento ve Tuğla Pirinçli Harç Yapılması	m ³	0,020000
		İşçilik:		
01.V03/6		Mütehassıs Sıva ve Derz İşleri Ustası	Saat	4,500000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.