V.1774 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1774**
Tanımı	Harçla Bastırılmış Tek Katlı İmitasyon Kiremit Örtüde 2-3 Cm. Genişlikte 350 Doz Çimentolu Harçla Derz Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	963,84	0,00	0,00
2025-Kasım	955,55	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	783,39	0,00	0,00
2024	544,03	0,00	0,00
2023-2	334,96	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	237,73	0,00	0,00
2022-3	152,70	0,00	0,00
2022-2	119,44	0,00	0,00
2022-1	113,33	0,00	0,00
2021	73,73	0,00	0,00
2020	59,84	0,00	0,00
2019	52,00	0,00	0,00
2018	41,23	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1774 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

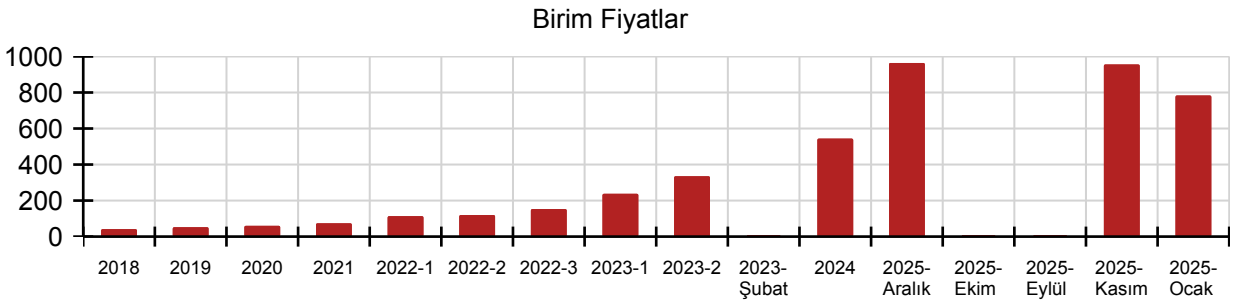

Yapım Şartları

Poz no: V.1751 şartlarıyla, harçla bastırılmış tek katlı imitasyon kiremit örtüsünde 2-3 cm. geniş-likte olmak üzere 350 doz çimento harçla derz yapılması, derz yününün kiremit içlerine doğru iki istikamette eğilmesi ve çelik mala ile bastırarak perdah edilmesi, derz yüzüne fırça sürülmemesi, kiremit yüzlerine harç bulaştırılmaması, harç prizini tamamlayıncaya kadar 8 saat ara ile sulanması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Derz yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür. Bütün boşluklar düşülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1774 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0103		350 Doz Çimento Harcı Yapılması (İnce Kum ile)	m³	0,030000
		İşçilik:		
01.V05/6		Mütehassıs Sıva ve Derz İşleri Usta Yardımcısı	Saat	2,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.