# V.1775 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.1775** |
| Tanımı | Horasan Harcı İle Moloz Taş Duvarda Taş Yüzleri İle Hemyüz ve/veya Sıfıra Yakın Derz Yapılması(Taş Tozlu Derz Harcı İle) |
| Birimi | m² |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 1712,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 1697,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 1386,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 945,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 578,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 405,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 263,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 205,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 202,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 131,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 106,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 92,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 74,03 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1775 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

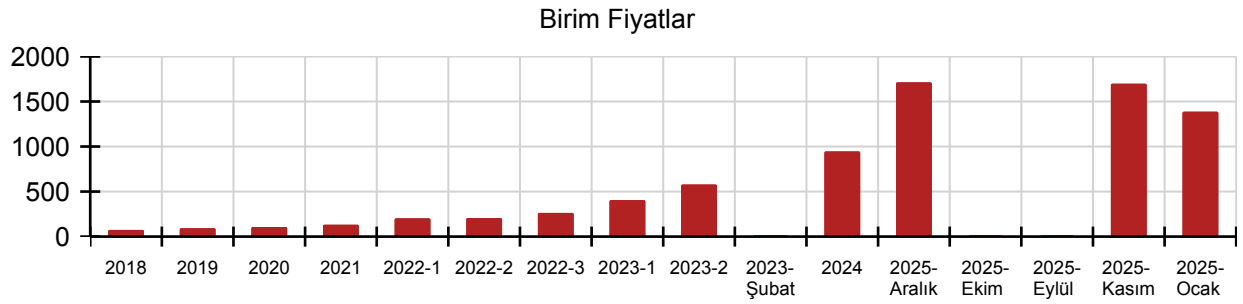


## Yapım Şartları

Poz no: V.0411/02´e göre temizlenerek derz yapılmaya hazır hale getirilmiş moloz taş duvarda orjinal örneğine ve/veya kontrolun direktifine uygun olarak ve yapılan örnek kontrolca beğenildikten sonra V.0127 derz harcı ile taş duvar yüzlerine hemyüz ve/veya sıfıra yakın derz yapılması, taş yüzlerinde kalan harç artıklarının temizlenmesi, harcın prizi tamamlanıncaya kadar 8 saat ara ile sulanması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Derz yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür. Bütün boşluklar düşülür.
NOT: Sıralı moloz taş duvarda derz yapılması durumunda da bu pozdan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1775 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| V.0127 | | Horasan Derz Harcı Hazırlanması (Taş Tozlu) | m³ | 0,020000 |
| | | İşçilik: | | |
| 01.V05/6 | | Mütehassıs Sıva ve Derz İşleri Usta Yardımcısı | Saat | 4,000000 |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.