V.1776/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1776/A**
Tanımı	Puzolan Katkılı Horasan Harcı İle Tuğla Hatıllı Moloz Taş Duvarda Taş ve Tuğla Yüzleri İle Hemyüz ve/veya Sıfıra Yakın Derz Yapılması (Tuğla Tozlu Derz Harcı İle)
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2159,01	0,00	0,00
2025-Kasım	2140,25	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1754,60	0,00	0,00
2024	1202,59	0,00	0,00
2023-2	749,13	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	519,08	0,00	0,00
2022-3	338,95	0,00	0,00
2022-2	269,01	0,00	0,00
2022-1	260,48	0,00	0,00
2021	168,41	0,00	0,00
2020	136,10	0,00	0,00
2019	121,69	0,00	0,00
2018	95,64	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1776/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

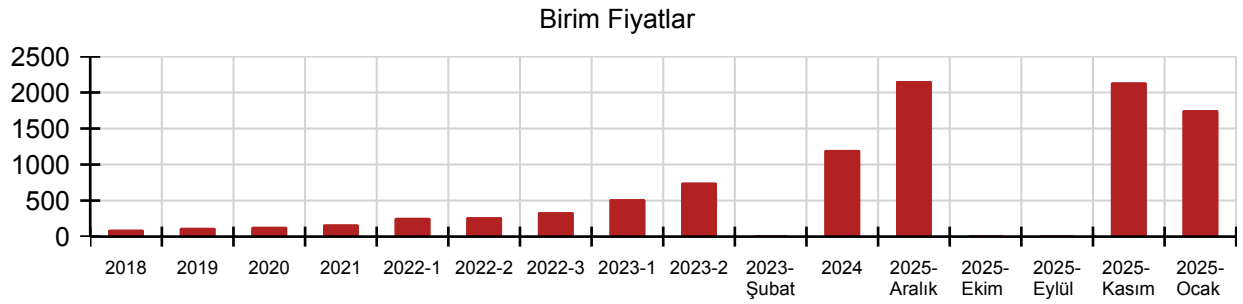

Yapım Şartları

Poz no: V.0411/02´e göre temizlenerek derz yapılmaya hazır hale getirilmiş tuğla hatıllı moloz taş duvarda orjinal örneğine ve/veya kontrolun direktifine uygun olarak ve yapılan örnek kontrolca beğenildikten sonra poz no:V.0131B harcı ile taş ve tuğla hatıllı duvar yüzlerine hemyüz ve/veya sıfıra yakın derz yapılması, taş ve yuğla yüzlerinde kalan harç artıklarının temizlenmesi, harcın prizi tamamlanıncaya kadar 8 saat ara ile sulanması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Derz yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür. Bütün boşluklar düşülür.
NOT: Tuğla hatıllı sıralı moloz taş duvarda derz yapılması durumunda da bu pozdan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1776/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0131/B		Puzolan Katkılı Horasan Sıva Harcı (Üst Tabakalar İçin)(Bağlayıcı:Agrega=1:2)	m³	0,020000
		İşçilik:		
01.V05/6		Mütehassıs Sıva ve Derz İşleri Usta Yardımcısı	Saat	5,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.