# V.1776/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.1776/B** |
| Tanımı | Hidrolik Kireç Katkılı Horasan Harcı İle Tuğla Hatıllı Moloz Taş Duvarda Taş ve Tuğla Yüzleri İle Hemyüz ve/veya Sıfıra Yakın Derz Yapılması (Tuğla Tozlu Derz Harcı İle) |
| Birimi | m² |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 2220,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 2201,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 1802,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1233,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 771,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 547,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 358,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 288,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 272,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 174,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 142,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 124,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 101,29 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1776/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

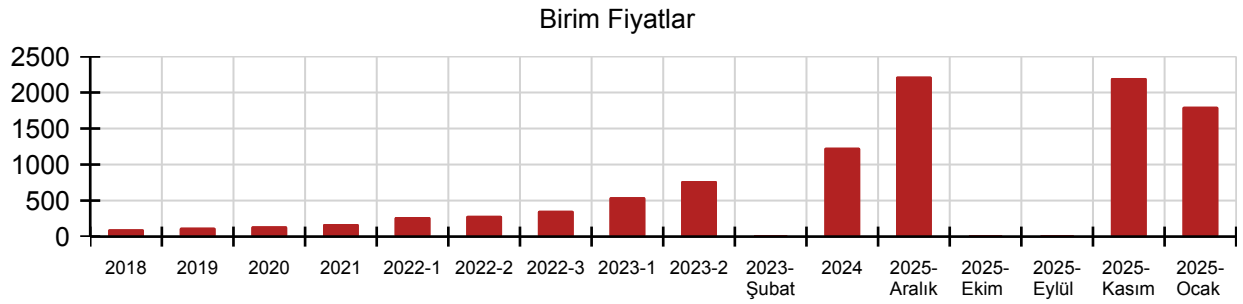


## Yapım Şartları

Poz no: V.0411/02´e göre temizlenerek derz yapılmaya hazır hale getirilmiş tuğla hatıllı moloz taş duvarda orjinal örneğine ve/veya kontrolun direktifine uygun olarak ve yapılan örnek kontrolca beğenildikten sonra poz no:V.0131C harcı ile taş ve tuğla hatıllı duvar yüzlerine hemyüz ve/veya sıfıra yakın derz yapılması, taş ve yuğla yüzlerinde kalan harç artıklarının temizlenmesi, harcın prizi tamamlanıncaya kadar 8 saat ara ile sulanması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Derz yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür. Bütün boşluklar düşülür.
NOT: Tuğla hatıllı sıralı moloz taş duvarda derz yapılması durumunda da bu pozdan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1776/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| V.0131/C | | Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Horasan Sıva Harcı ( Üst Tabakalar İçin ) | m³ | 0,020000 |
| | | İşçilik: | | |
| 01.V05/6 | | Mütehassıs Sıva ve Derz İşleri Usta Yardımcısı | Saat | 5,000000 |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.