V.1796/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1796/01**
Tanımı	Türbede 45 Dereceden Fazla Meyilde Mahruti veya Köşeli Özel Ahşap Asma Külah Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4167,14	0,00	0,00
2025-Kasım	4114,30	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	3276,25	0,00	0,00
2024	2445,63	0,00	0,00
2023-2	1920,38	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1358,60	0,00	0,00
2022-3	1143,61	0,00	0,00
2022-2	1132,49	0,00	0,00
2022-1	785,79	0,00	0,00
2021	418,30	0,00	0,00
2020	360,16	0,00	0,00
2019	289,70	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1796/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

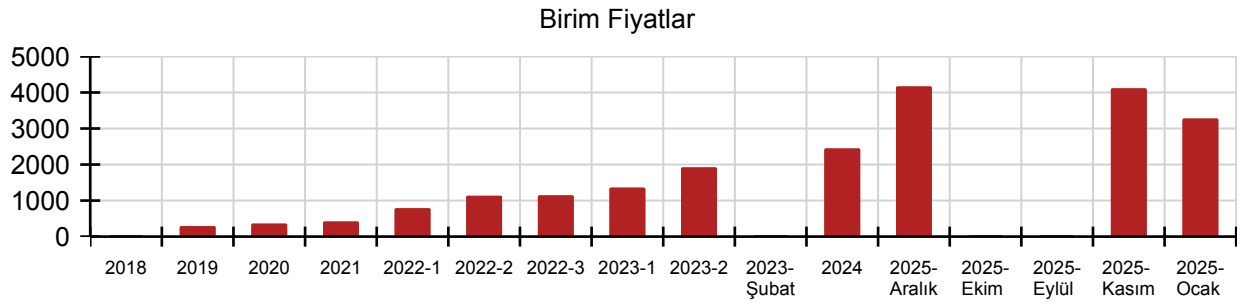

Yapım Şartları

Poz no: V.1795 şartları ile,türbede 45 dereceden fazla meyilde, mahruti veya köşeli özel ahşap asma külah yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, (tahta kaplama hariç) beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Saçak ucundan başlamak üzere meyilli çatı yüzeylerinin toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.NOT : 1-Ahşap kaplaması kendi pozundan ayrıca verilir. 2-Ahşap çatının paslanmaz ve galvaniz bağlantı elemanları ilgili pozundan ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1796/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V011/02		Norm Çam Kereste (İşbaşı 1.sınıf) (Rutubeti 20 derece altı, Kesit Alanı 100Cm2'den Küçük (100cm2 dahil))	m³	0,120000
04.V008/08		Çiviler (TS 155)	kg	0,800000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	0,500000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.